

## Typ: FE 35 Dichtung zu Anschliessgarnitur für Bauten mit vergossener Abdichtung

Mit der Dichtung zu Anschliessgarnitur kann bei vergossenen Abdichtungen z.B Bitumen, Schwarzanstrich oder Flüssigkunststoff ein nach SIA 271 /272 dichter Anschliesspunkt erstellt werden.

Die Dichtung wird nach dem betonieren angebracht und passt auf alle Anschliessgarnituren mit M10-Gewinde.

Einbautiefe prüfen. Abstand zwischen Betonoberfläche und Blechrondelle mindestens 2 mm/max. 7 mm.


Gewinde M10 in den bestehenden FE-Anschluss bis zum Anschlag eindrehen. Dichtungsblech muss auf dem Beton anliegen.

Verformungen der Blechrondelle sind möglich und zulässig.

Von der Betonoberfläche abstehende Segmente der Blechrondelle mit Schrauben an die Betonoberfläche zurück ziehen.


Blechoberfläche vor dem Verkleben fachgerecht aufrauen.

Dichtungsbahn mit der Blechrondelle verkleben und bis an die Nabe vergossen.

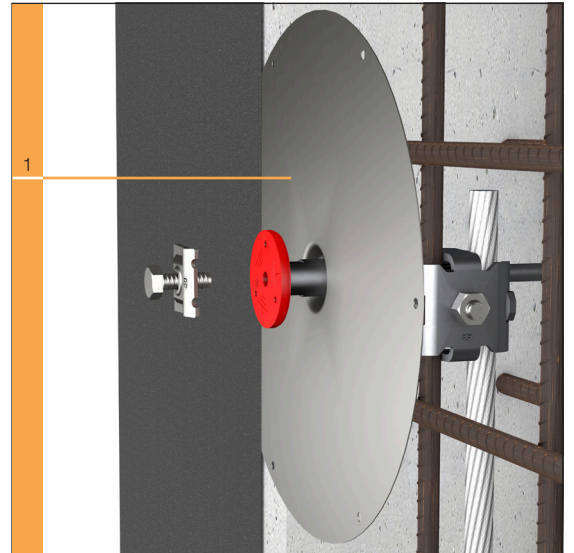

	AF -Typ	AF Art.-Nummer	E-Nummer
1	FE 35	260.078.022	156 941 290

**Der Anschluss des Leiters darf erst nach der Aushärtezeit der Dichtungsmasse erfolgen.**

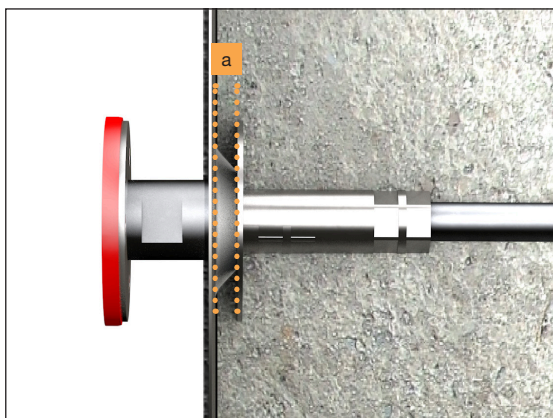

**a** min. 2mm / max. 7mm.