


Grobschutz (Typ 1)

■ **DS 130 VGS** Blitzstromableiter DS 130VGS-230, Typ 1+2+3

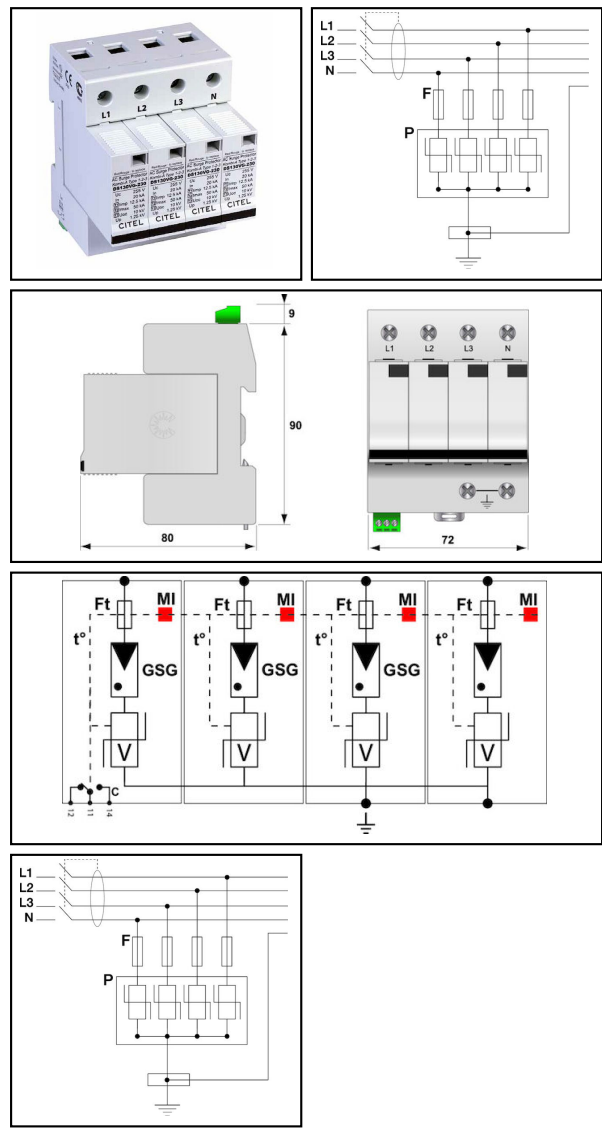

- Eigenschaften**
- Kombi-Ableiter Typ 1+2+3
 - 10 Jahre Garantie
 - $I_{imp} = 12.5\text{A/Pol}$ ($10/350\mu\text{s}$)
 - erhöhte TOV-Festigkeit
 - sichere Trennvorrichtung inkl. Anzeige
 - kein Leck- und Netzfolgestrom
 - Fernsignalisierung serienmässig

Artikel-Nr.	E-Nummer	Typ/Type		kA I_{imp}	kA I_{max}	ns t_A	kV U_P	 mm ²	
296.571.583	808 453 020	T1 / T2 / T3	3	12.5	50	≤20	1	2.5 - 25	1

Technische Spezifikationen: **Blitzstromableiter DS 130VGS-230, Typ 1+2+3 DS 130 VGS**

Artikel-Nr.	296.571.583
Prüfklasse	T1 / T2 / T3
Anzahl Pole	3
Grenzableitstrom [I _{max}]	50 kA
Nennspannung Un AC	230 V
Dauerspannung AC max.	275 V
Nennfrequenz [f _n]	0 - 100 Hz
Blitzstossstrom [I _{imp}]_(10/350)	12.5 kA
Ableitstrom max. (8/20) μs [I _{max}]	50 kA
Nennableitstossstrom (8/20)	20 kA
Kombinierter Stoss [U _{oc}]	20 kV
Schutzpegel max. (bei I _n) [U _p]	1 kV
Schutzpegel max. (bei 5kA)	0.65 kV
Schutzpegel max. (bei 12.5kA)	0.8 kV
Schutzpegel max. (bei I _{max})	1 kV
Betriebs-Leckstrom [I _c]	0 kA
Folgestrom [I _F]	0 kA
Folgestromlöschfähigkeit [I _{fi}]	Unendlich
Ansprechzeit [t _a]	≤20
TOV-Spannung L-N [UT]	335 V / 5 sec.
TOV-Spannung L-PE [UT]	1200 V / 200 ms / 300 A
Kurzschlussfestigkeit (I _{cw})	25 kA
Defektanzeige	Mechanisch, Rot
Temperaturbereich	-40 - 85 °C
Schutzart	IP 20
Vorsicherung max. (gG)	160 A
Montage auf	Hutschiene 35 mm
Gehäusewerkstoff	Thermoplastik UL94-V0
Signalisierung am Gerät	optisch
Fernmeldekontakt	Ja
Anschlussquerschnitt FMK	1.5 mm²
Schaltleistung FMK max.	250 V / 0,5 A (AC) - 30 V / 2 A (DC)
Netzform	TNC
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät	Ja
Integrierte Vorsicherung	Nein
Schutzpegel max. (bei I _n) [U _p]	<1.0
Baugrösse	3 TE
Leiter-Nennquerschnitt	2.5 - 25 mm²
Ausblasend	Nein
Montageart	Hutschiene 35 mm
Netzform	Ja
Schutzpegel L-N [U _p]	1 kV
Fernsignalisierung	Ja
Gesamtableitstossstrom (8/20) (L N-PE)	50 kA
Schutzart (IP)	IP20
Prüfnormen	
Zulassungen	VDE, ÖVE und UL
Prüfnormen Deutschland	DIN EN 61643-11
Prüfnormen International	IEC 61643-11
Prüfnormen USA	UL 1449 ed.3
Prüfnormen Europa	EN 61643-11
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85363000
Ursprungsland	unbestimmt
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	0.46 kg

