


Doppelgabelendmuffen

DGL240 Doppelgabelendmuffe

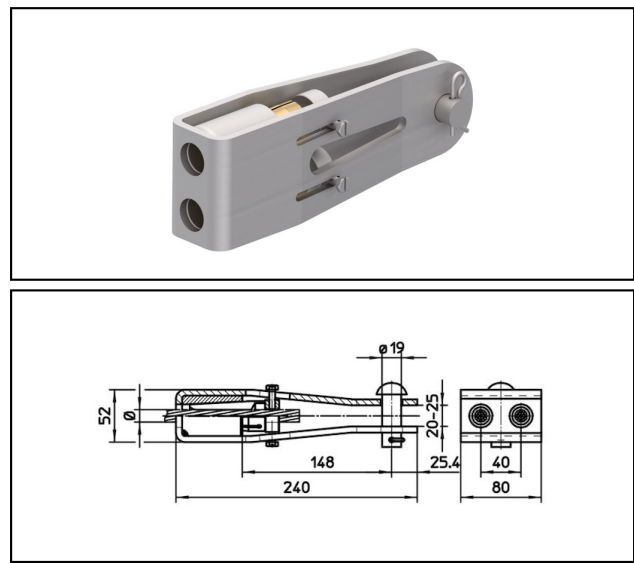

**Anwendung**  
Zugfeste Verbindungen für 2 Leiter aus Cu oder Bz

**Eigenschaften**  
Betriebslast min. 2 x 3 kN / max. 2 x 25 kN  
Bruchlast des Gehäuses min. 120 kN

**Material**  
Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AlBz

**Legende**  
1) Bahn Produkt Name: +335 MCM  
2) Fahrdrahtdurchmesser: +17.50

| Artikel-Nr. |         |    |       |     |  |  |  |      |  |
|-------------|---------|----|-------|-----|--|--|--|------|--|
| 610.098.000 | 4/0 AWG | 2x | 12.25 | 107 |  |  |  | 1.49 |  |

Technische Spezifikationen: **Doppelgabelendmuffe DGL240**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Artikel-Nr.                  | 610.098.000         |
| <b>Bahn Produkt Name</b>     | 4/0 AWG             |
| <b>Tragseil Seilfläche</b>   | 2x                  |
| <b>Fahrdraht Durchmesser</b> | 12.25               |
| <b>Fahrdraht Fläche</b>      | 107 mm <sup>2</sup> |
| Kommerzielle Spezifikation   |                     |
| <b>Zolltarifnummer</b>       | 85359000            |
| <b>Ursprungsland</b>         | CH                  |
| Logistische Spezifikation    |                     |
| <b>Kilo / Stück</b>          | 1.49 kg             |

