


Doppelgabelendmuffen

■ DGL240 Doppelgabelendmuffe

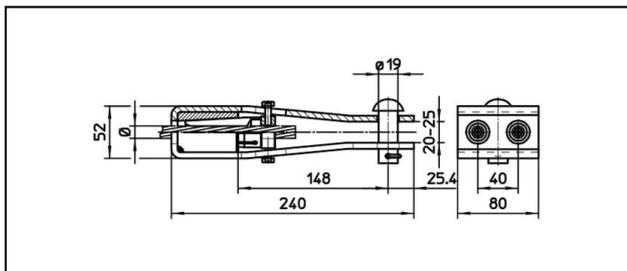

Anwendung

Zugfeste Verbindungen für 2 Leiter aus Cu oder Bz

Eigenschaften

Betriebslast min. 2 x 3 kN / max. 2 x 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 120 kN

Material

Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz

Legende

- 1) Bahn Produkt Name: +335 MCM
- 2) Fahrdrahtdurchmesser: +17.50

Artikel-Nr.									
610.099.000	4/0 AWG+335 MCM	1x	12.25+17.50	107				1.49	1,2

Technische Spezifikationen: **Doppelgabelendmuffe DGL240**

Artikel-Nr.	610.099.000
Bahn Produkt Name	4/0 AWG+335 MCM
Tragseil Seilfläche	1x
Fahrdraht Durchmesser	12.25+17.50
Fahrdraht Fläche	107 mm ²
Texte	
Legende	1,2
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	1,2
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	1.49 kg

