
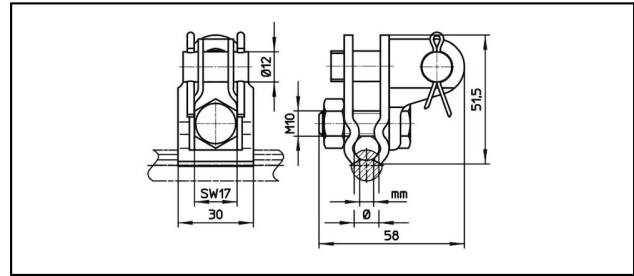


Seilhängerklemmen

■ SKTF1K Fahrdrahthängerklemme

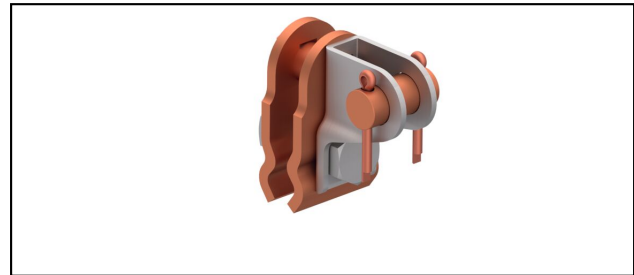

**Anwendung**  
Für Luftweichen

**Eigenschaften**  
Anziehdrehmoment 20-25 Nm

**Material**  
Körper aus CuNiSi

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 625.271.000 | 8 - 13                                                                            | 50 - 95                                                                           | 5.5 - 8.5                                                                         | 3.5                                                                               |  |  |  |  | 0.2                                                                                 |



Technische Spezifikationen: **Fahrdrahthängerklemme SKTF1K**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Artikel-Nr.                 | 625.271.000             |
| <b>Tragseil Durchmesser</b> | 8 - 13 mm               |
| <b>Tragseil Seilfläche</b>  | 50 - 95 mm <sup>2</sup> |
| <b>Fahrdraht-Kerbe</b>      | 5.5 - 8.5 mm            |
| <b>Ausreisskraft</b>        | 3.5 kN                  |
| Kommerzielle Spezifikation  |                         |
| <b>Zolltarifnummer</b>      | 85359000                |
| <b>Ursprungsland</b>        | CH                      |
| Logistische Spezifikation   |                         |
| <b>Kilo / Stück</b>         | 0.2 kg                  |

