
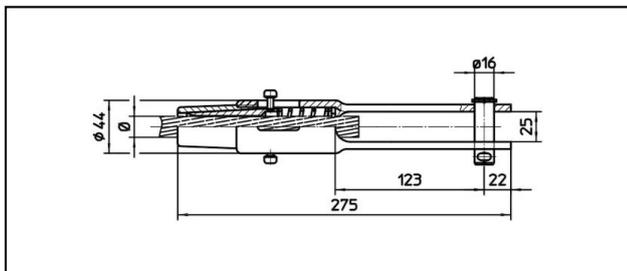


## Gabelendmuffen

### ■ GCL275/25

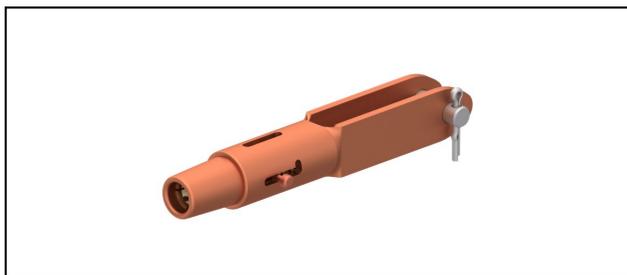

#### Anwendung

Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

#### Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

#### Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Artikel-Nr.	«N»	mm Ø	mm²						Kg
615.108.111	S180	17.5	180						1.55
615.208.000	S143	15.8	143						1.55
615.112.171	S160	16.8	160						1.55
615.129.000	S240	19.8	240						1.55

Technische Spezifikationen: **GCL275/25**

	615.108.111	615.208.000	615.112.171	615.129.000
<b>Bahn Produkt Name</b>	S180	S143	S160	S240
<b>Tragseil Durchmesser</b>	17.5 mm	15.8 mm	16.8 mm	19.8 mm
<b>Tragseil Seilfläche</b>	180 mm <sup>2</sup>	143 mm <sup>2</sup>	160 mm <sup>2</sup>	240 mm <sup>2</sup>
Kommerzielle Spezifikation				
<b>Zolltarifnummer</b>	85359000			
<b>Ursprungsland</b>	CH			
Logistische Spezifikation				
<b>Kilo / Stück</b>	1.55 kg			

