


Gabelendmuffen

GCK146/17 Gabelendmuffe

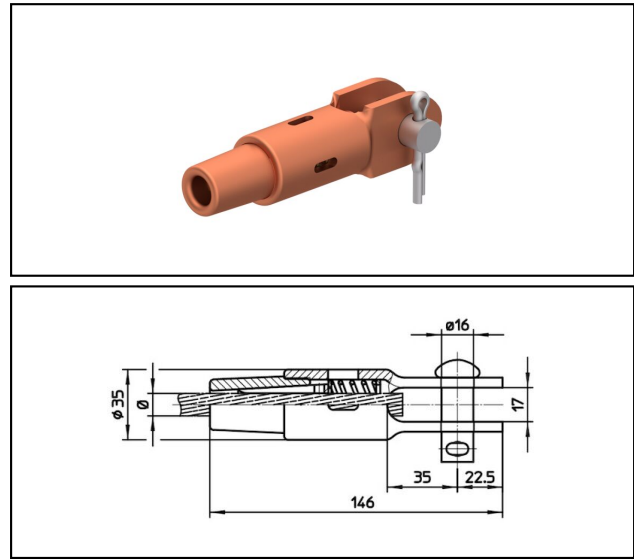

Anwendung
Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

Eigenschaften
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material
Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz bzw. CuNiSi

Artikel-Nr.									
615.033.103	FD70			9.6	70				0.61



Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GCK146/17**

Artikel-Nr.	615.033.103
Bahn Produkt Name	FD70
Fahrdraht Durchmesser	9.6 mm
Fahrdraht Fläche	70 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.61 kg

