


Gabelendmuffen

GCK146/17 Gabelendmuffe

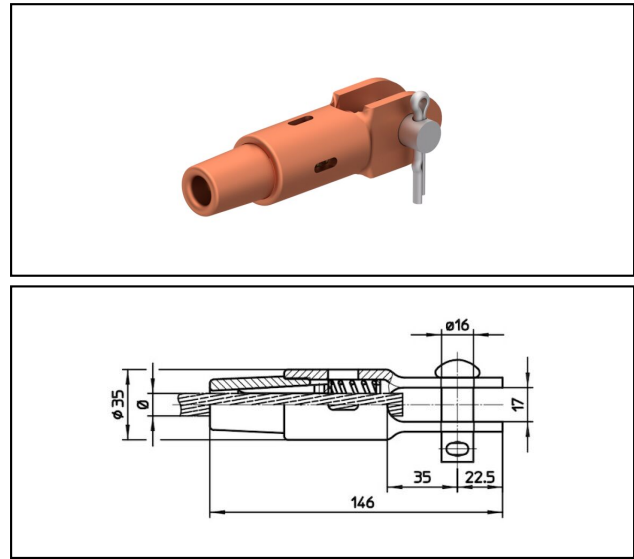

**Anwendung**  
 Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

**Eigenschaften**  
 Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
 Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

**Material**  
 Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz bzw. CuNiSi

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 615.034.150 | S70-FD85                                                                          | 10.8                                                                              | 70                                                                                | 10.8                                                                              | 85                                                                                |  |  |  | 0.61                                                                                |

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GCK146/17**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Artikel-Nr.                  | 615.034.150        |
| <b>Bahn Produkt Name</b>     | S70-FD85           |
| <b>Tragseil Durchmesser</b>  | 10.8 mm            |
| <b>Tragseil Seilfläche</b>   | 70 mm <sup>2</sup> |
| <b>Fahrdraht Durchmesser</b> | 10.8 mm            |
| <b>Fahrdraht Fläche</b>      | 85 mm <sup>2</sup> |
| Kommerzielle Spezifikation   |                    |
| <b>Zolltarifnummer</b>       | 85359000           |
| <b>Ursprungsland</b>         | CH                 |
| Logistische Spezifikation    |                    |
| <b>Kilo / Stück</b>          | 0.61 kg            |

