


Gabelendmuffen

GCL217/17 Gabelendmuffe

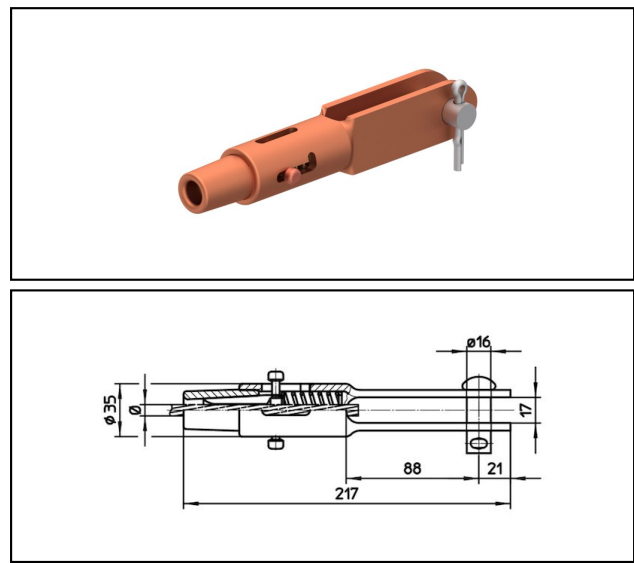

Anwendung
Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material
Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz bzw. CuNiSi

Legende
1) Konus aus Inox für Stahlseile
2) Ohne Bolzen Ø 16mm (Bohrung Ø 16.75mm)

Artikel-Nr.									
615.113.038	FD70			9.8	70			0.85	

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GCL217/17**

Artikel-Nr.	615.113.038
Bahn Produkt Name	FD70
Fahrdraht Durchmesser	9.8 mm
Fahrdraht Fläche	70 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.85 kg

