


Gabelendmuffen

GCL275/25 Gabelendmuffe

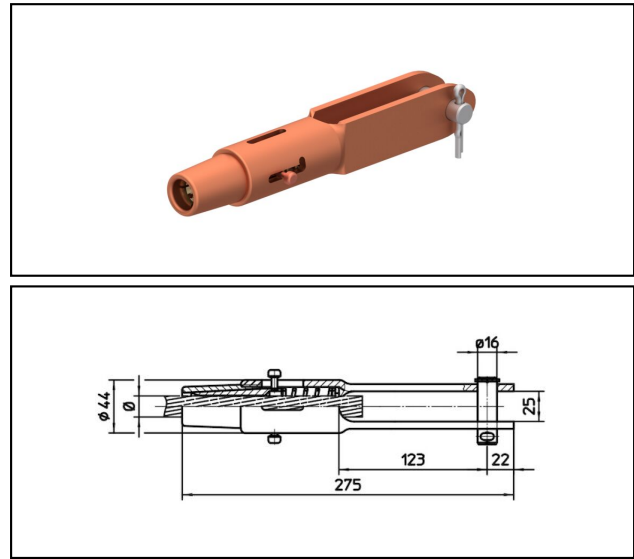

**Anwendung**  
Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

**Eigenschaften**  
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

**Material**  
Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 615.108.111 | S180                                                                              | 17.5                                                                              | 180                                                                               |  |  |  |  |  | 1.55                                                                                |



Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GCL275/25**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Artikel-Nr.                 | 615.108.111         |
| <b>Bahn Produkt Name</b>    | S180                |
| <b>Tragseil Durchmesser</b> | 17.5 mm             |
| <b>Tragseil Seilfläche</b>  | 180 mm <sup>2</sup> |
| Kommerzielle Spezifikation  |                     |
| <b>Zolltarifnummer</b>      | 85359000            |
| <b>Ursprungsland</b>        | CH                  |
| Logistische Spezifikation   |                     |
| <b>Kilo / Stück</b>         | 1.55 kg             |

