


Gabelendmuffen

■ **GI40/30,B16** Gabelendmuffe

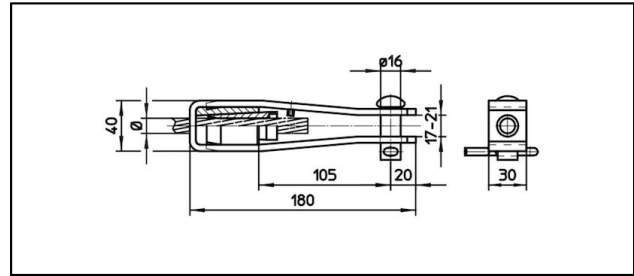

**Anwendung**  
Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

**Eigenschaften**  
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
Bruchlast des Gehäuses min. 60 kN

**Material**  
Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AlBz bzw. Stahl rostfrei

**Legende**  
1) Konus aus rostfreiem Stahl für Stahlseile.  
2) Mit Farbcode

| Artikel-Nr. |       |  |  |      |     |  |  |      |  |
|-------------|-------|--|--|------|-----|--|--|------|--|
| 610.001.151 | FD100 |  |  | 12.4 | 100 |  |  | 0.82 |  |



Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI40/30,B16**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Artikel-Nr.                  | 610.001.151         |
| <b>Bahn Produkt Name</b>     | FD100               |
| <b>Fahrdraht Durchmesser</b> | 12.4 mm             |
| <b>Fahrdraht Fläche</b>      | 100 mm <sup>2</sup> |
| Kommerzielle Spezifikation   |                     |
| <b>Zolltarifnummer</b>       | 85359020            |
| <b>Ursprungsland</b>         | CH                  |
| Logistische Spezifikation    |                     |
| <b>Kilo / Stück</b>          | 0.82 kg             |

