


## Gabelendmuffen

### ■ GI40/30,B16 Gabelendmuffe

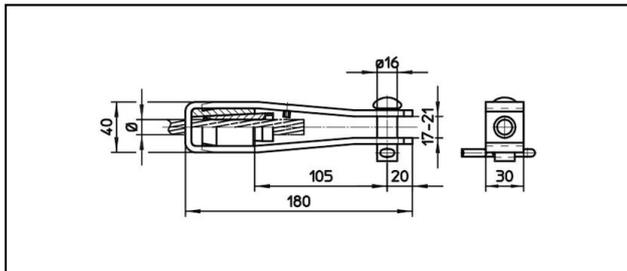

#### Anwendung

Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

#### Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
Bruchlast des Gehäuses min. 60 kN

#### Material

Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz bzw. Stahl rostfrei

#### Legende

- 1) Konus aus rostfreiem Stahl für Stahlseile.
- 2) Mit Farbcode

Artikel-Nr.									
610.045.000	S95/FD100-1 10	12.9	95	12.9	100 - 110			0.82	

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI40/30,B16**

Artikel-Nr.	610.045.000
<b>Bahn Produkt Name</b>	S95/FD100-110
<b>Tragseil Durchmesser</b>	12.9 mm
<b>Tragseil Seilfläche</b>	95 mm <sup>2</sup>
<b>Fahrdraht Durchmesser</b>	12.9 mm
<b>Fahrdraht Fläche</b>	100 - 110 mm <sup>2</sup>
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	85359000
<b>Ursprungsland</b>	CH
Logistische Spezifikation	
<b>Kilo / Stück</b>	0.82 kg

