


Gabelendmuffen

■ GI40/30,B16 Gabelendmuffen

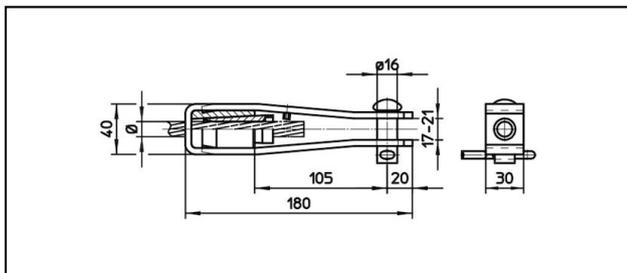

Anwendung

Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 60 kN

Material

Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz bzw. Stahl rostfrei

Legende

- 1) Konus aus rostfreiem Stahl für Stahlseile.
- 2) Mit Farbcode

Artikel-Nr.									
610.003.158	FD161			15.5	161			0.82	

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffen GI40/30,B16**

Artikel-Nr.	610.003.158
Bahn Produkt Name	FD161
Fahrdraht Durchmesser	15.5 mm
Fahrdraht Fläche	161 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.82 kg

