


Gabelendmuffen

■ **GI40/40,21.5** Gabelendmuffen

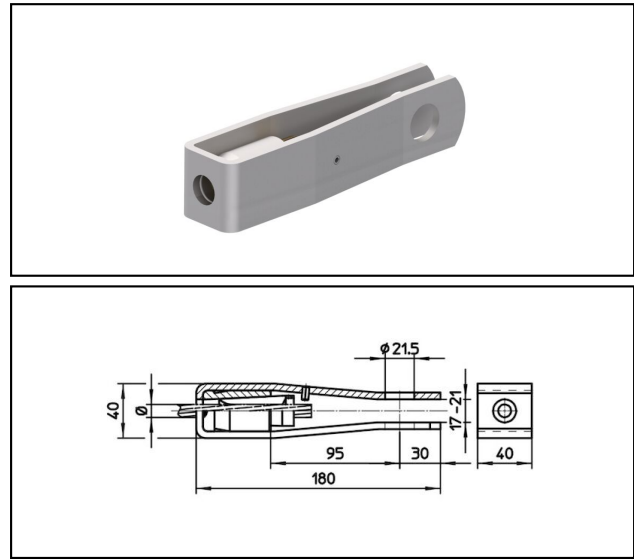

Anwendung
Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 60 kN

Material
Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz bzw. Stahl rostfrei

Legende
1) Konus aus rostfreiem Stahl für Stahlseile
2) Mit Farbcode

Artikel-Nr.									
610.077.000	S24	6.3	24					0.75	2

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffen GI40/40,21.5**

Artikel-Nr.	610.077.000
Bahn Produkt Name	S24
Tragseil Durchmesser	6.3 mm
Tragseil Seilfläche	24 mm ²
Texte	
Legende	2
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	2
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.75 kg

