


## Gabelendmuffen

### ■ GI40/40,21.5 Gabelendmuffe

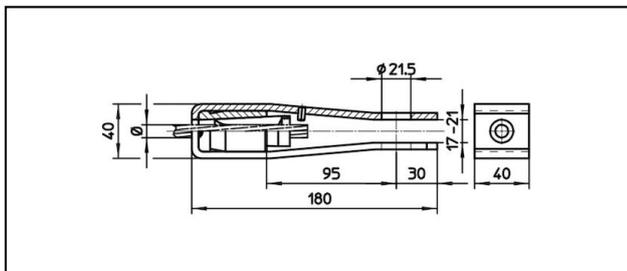

#### Anwendung

Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

#### Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN

Bruchlast des Gehäuses min. 60 kN

#### Material

Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz bzw. Stahl rostfrei

#### Legende

1) Konus aus rostfreiem Stahl für Stahlseile

2) Mit Farbcode

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
| 610.071.000 | FD107   |   |   | 12.4  | 107   |  |  | 0.75  | 2   |

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI40/40,21.5**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Artikel-Nr.                  | 610.071.000         |
| <b>Bahn Produkt Name</b>     | FD107               |
| <b>Fahrdraht Durchmesser</b> | 12.4 mm             |
| <b>Fahrdraht Fläche</b>      | 107 mm <sup>2</sup> |
| Texte                        |                     |
| <b>Legende</b>               | 2                   |
| Kommerzielle Spezifikation   |                     |
| <b>Zolltarifnummer</b>       | 85359000            |
| <b>Ursprungsland</b>         | CH                  |
| Texte                        |                     |
| <b>Legende</b>               | 2                   |
| Logistische Spezifikation    |                     |
| <b>Kilo / Stück</b>          | 0.75 kg             |

