


Gabelendmuffen

■ GI50/40,21.5 Gabelendmuffe

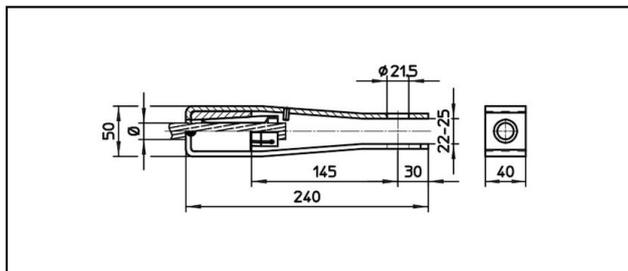

Anwendung

Zugfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material

Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz

Legende

1) Farbcode

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 610.061.000 | S202 | 18.8 | 202 | | | 1.41 | |

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI50/40,21.5**

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Artikel-Nr. | 610.061.000 |
| Bahn Produkt Name | S202 |
| Tragseil Durchmesser | 18.8 mm |
| Tragseil Seilfläche | 202 mm ² |
| Kommerzielle Spezifikation | |
| Zolltarifnummer | 85359000 |
| Ursprungsland | CH |
| Logistische Spezifikation | |
| Kilo / Stück | 1.41 kg |

