


Gabelendmuffen

GI50/40,21.5 Gabelendmuffe

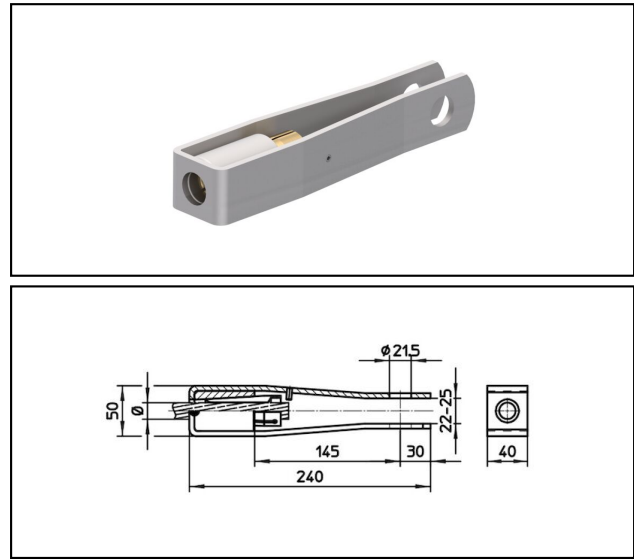

Anwendung
 Zugfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften
 Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
 Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material
 Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz

Legende
 1) Farbcode

Artikel-Nr.								
610.079.000	FD193			16.8	193		1.41	1

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI50/40,21.5**

Artikel-Nr.	610.079.000
Bahn Produkt Name	FD193
Fahrdraht Durchmesser	16.8 mm
Fahrdraht Fläche	193 mm ²
Texte	
Legende	1
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	1
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	1.41 kg

