


Gabelendmuffen

■ GI50/40,B16 Gabelendmuffe

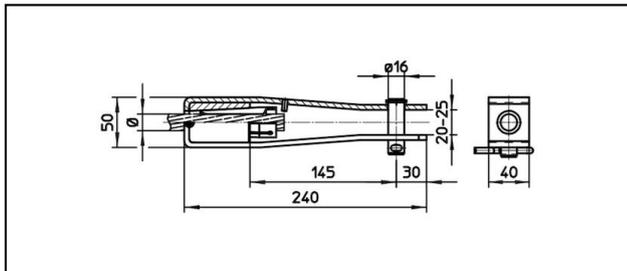

Anwendung

Zugfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN

Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material

Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz resp. Stahl rostfrei

Legende

1) Konus aus rostfreiem Stahl für Stahlseile

2) Lasche kompl. Inox A4

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  | | |  |  |
|-------------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
| 610.049.000 | S250 | 21 | 250 | | | | | 1.51 | |

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI50/40,B16**

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Artikel-Nr. | 610.049.000 |
| Bahn Produkt Name | S250 |
| Tragseil Durchmesser | 21 mm |
| Tragseil Seilfläche | 250 mm ² |
| Kommerzielle Spezifikation | |
| Zolltarifnummer | 85359000 |
| Ursprungsland | CH |
| Logistische Spezifikation | |
| Kilo / Stück | 1.51 kg |

