


Gabelendmuffen

GI52/45,B20 Gabelendmuffe

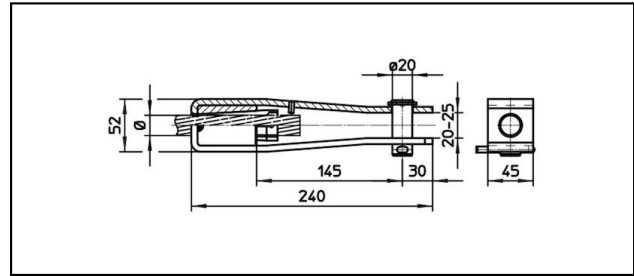

**Anwendung**  
Zugfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

**Eigenschaften**  
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
Bruchlast des Gehäuses min. 140 kN

**Material**  
Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz bzw. Stahl rostfrei

**Legende**  
1) Konus aus rostfreiem Stahl für Stahlseile

| Artikel-Nr. |      |    |     |  |  |  |  |      |  |
|-------------|------|----|-----|--|--|--|--|------|--|
| 610.081.000 | S240 | 21 | 240 |  |  |  |  | 1.66 |  |

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI52/45,B20**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Artikel-Nr.                 | 610.081.000         |
| <b>Bahn Produkt Name</b>    | S240                |
| <b>Tragseil Durchmesser</b> | 21 mm               |
| <b>Tragseil Seilfläche</b>  | 240 mm <sup>2</sup> |
| Kommerzielle Spezifikation  |                     |
| <b>Zolltarifnummer</b>      | 85359000            |
| <b>Ursprungsland</b>        | CH                  |
| Logistische Spezifikation   |                     |
| <b>Kilo / Stück</b>         | 1.66 kg             |

