


Gewindebolzen

FRL 8 Gewindebolzen

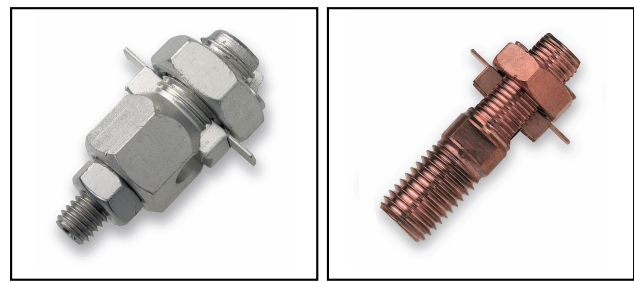

Eigenschaften
Spezial-Anfertigungen auf Anfrage

- Legende
- a) Gewinde-Bolzen M8 und Mutter, verzinkt
 - b) Gewinde-Bolzen M10, Mutter und U-Scheibe, blank
 - c) Gewinde-Bolzen M12, Mutter und U-Scheibe, blank
 - d) Klemmerzwinge mit Gewinde M16 aus CuNiSi, blank

Artikel-Nr.	E-Nummer									
123.176.604	156 200 570	CuvSn	25	6					a)	50



Technische Spezifikationen: **Gewindebolzen FRL 8**

Artikel-Nr.	123.176.604
Material	CuVSn
Leiter-Nennquerschnitt	25 mm ²
Drahtdurchmesser	6 mm
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE	25 mm ²
Oberfläche	verzinkt
Klemme isoliert	Nein
Verbindungsart	Schraubverbindung
Klemmkanalöffnung Hauptleiter	beidseitig offen
Werkstoff Hauptleiter	Kupfer
Werkstoff Abzweigleiter	Kupfer
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM	10 - 25 mm ²
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter	beidseitig offen
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM	25 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE	10 - 25 mm ²
Drehmoment	25 N·m
Texte	
Legende	a)
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	a)
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	3.8 kg