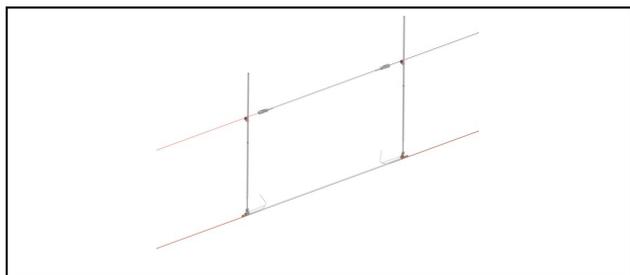


## Bis 25 kV

■ **NSRE25** Halber Phasentrenner/Schutzstrecke**Anwendung**

Halber Phasentrenner/Schutzstrecke zur Trennung verschiedener elektrischer Phasen oder Systeme  
Für Regional- und Vollbahnen  
Maximale Geschwindigkeit bis 250 km/h (ab 120 km/h mit Vorspanneinheit)

**Eigenschaften**

Rundisolator, drehbar im Falle von Abnutzung

**Material**

GFK/PTFE, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

**Legende**

1) Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Artikel-Nr.	 mm <sup>2</sup>	 kN	 mm	 mm	 mm	 mm			
655.999.008	107 - 150	8 - 24	2490	3045	2230	3230			1

Technische Spezifikationen: **Halber Phasentrenner/Schutzstrecke NSRE25**

Artikel-Nr.	655.999.008
<b>Fahrdraht Fläche</b>	107 - 150 mm <sup>2</sup>
<b>Empfohlene Betriebslast</b>	8 - 24 kN
<b>Kriechstrecke</b>	2490 mm
<b>Länge zwischen Aufhängung</b>	3045 mm
<b>Funkenhornabstand</b>	2230 mm
<b>Gesamtlänge</b>	3230 mm
Texte	
<b>Legende</b>	1
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Ursprungsland</b>	unbestimmt
Texte	
<b>Legende</b>	1