


Leitungsverbindungen und Anschlüsse

■ AV 3 Kabelschuh Cu blank

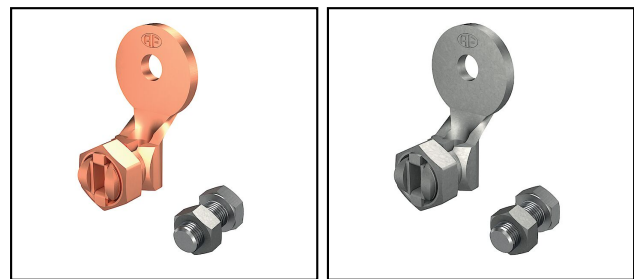

**Eigenschaften**  
Für Anschlüsse an Konstruktionselemente mit Materialstärke grösser 1mm.

| Artikel-Nr. | E-Nummer    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 275.031.555 | 156 831 330 | H                                                                                 | Cu                                                                                | M10x20                                                                            | 8                                                                                 | 25 - 50                                                                           |  |  |  | 25                                                                                  |

Technische Spezifikationen: **Kabelschuh Cu blank AV 3**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Artikel-Nr.                        | 275.031.555       |
| Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)  | H                 |
| Material                           | Cu                |
| Schraube                           | M10x20            |
| Drahtdurchmesser                   | 8 mm              |
| Leiter-Nennquerschnitt             | 25 - 50 mm²       |
| Art des Verbinders                 | Anschlussklemme   |
| Art der Befestigungsschrauben      | Sechskantschraube |
| Befestigungsloch                   | 10 mm             |
| Oberfläche                         | unbehandelt       |
| Geeignet für Rundleiterdurchmesser | 8 mm              |
| Drehmoment                         | 25 N·m            |
| Kommerzielle Spezifikation         |                   |
| Zolltarifnummer                    | 85389000          |
| Ursprungsland                      | CH                |
| Logistische Spezifikation          |                   |
| VPE Gewicht                        | 3.62 kg           |

