


Befestigungen

■ AV 20 Leitungshalter für Draht

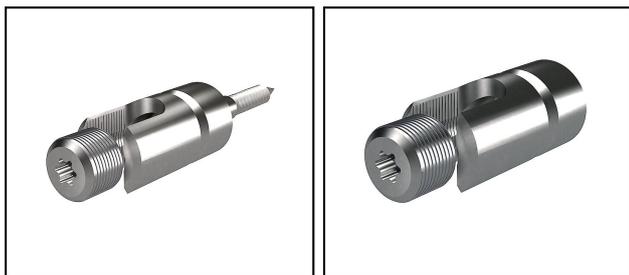

Legende

a) Fassadenabstand 30mm

Artikel-Nr.	E-Nummer									
245.027.011	156 811 010	CuvNi	6 - 8	D. 5x40	14					20
245.028.012	156 811 020	CuvNi	6 - 8	D. 5x70	14					20
245.036.000	156 813 010	CuvNi	6 - 8	D. 5x40	14				a)	20
245.010.011	156 812 000	CuvNi	6 - 9.5	D. 5x40	18					20
245.030.017	156 811 100	CuvNi	6 - 8		14		5.2			20
245.009.018	156 812 100	CuvNi	6 - 9.5		18		6.5			20
245.031.305	156 811 200	CuvNi	6 - 8		14	M6				20
245.032.306	156 811 210	CuvNi	6 - 8		14	M8				20
245.024.305	156 812 200	CuvNi	6 - 9.5		18	M6				20
245.025.306	156 812 210	CuvNi	6 - 9.5		18	M8				20
245.026.307	156 812 220	CuvNi	6 - 9.5		18	M12				20
242.007.011	156 812 503	Al	6 - 10	D. 5x40	20					20

Technische Spezifikationen: **Leitungshalter für Draht AV 20**

	245.027.011	245.028.012	245.036.000	245.010.011
Material	CuvNi			
Drahtdurchmesser	6 - 8 mm			6 - 9.5 mm
Schraube	D. 5x40	D. 5x70	D. 5x40	
Aussendurchmesser	14 mm			18 mm
Innengewinde				
Oesen Durchmesser				
Wandabstand	10 mm		30 mm	10 mm
Befestigungsart Leiter	mit Schraubschelle			
Befestigungsart Halter	Bohrung			
Werkstoff des Halters	Kupfer			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	0.555 kg	0.62 kg	0.89 kg	0.895 kg

	245.030.017	245.009.018	245.031.305	245.032.306
Material	CuvNi			
Drahtdurchmesser	6 - 8 mm	6 - 9.5 mm	6 - 8 mm	
Schraube				
Aussendurchmesser	14 mm	18 mm	14 mm	
Innengewinde			M6	M8
Oesen Durchmesser	5.2 mm	6.5 mm		
Wandabstand	10 mm			
Befestigungsart Leiter	mit Schraubschelle			
Befestigungsart Halter	Bohrung		Bohrung mit M Gewinde	
Werkstoff des Halters	Kupfer			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	0.46 kg	0.794 kg	0.505 kg	0.47 kg

	245.024.305	245.025.306	245.026.307	242.007.011
Material	CuvNi			Al
Drahtdurchmesser	6 - 9.5 mm			6 - 10 mm
Schraube				D. 5x40
Aussendurchmesser	18 mm			20 mm
Innengewinde	M6	M8	M12	
Oesen Durchmesser				
Wandabstand	10 mm			
Befestigungsart Leiter	mit Schraubschelle			
Befestigungsart Halter	Bohrung mit M Gewinde			Bohrung
Werkstoff des Halters	Kupfer			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	0.863 kg	0.824 kg	0.86 kg	1.103 kg

