


## Befestigungen

### ■ AV 59 Leitungshalter Quadro

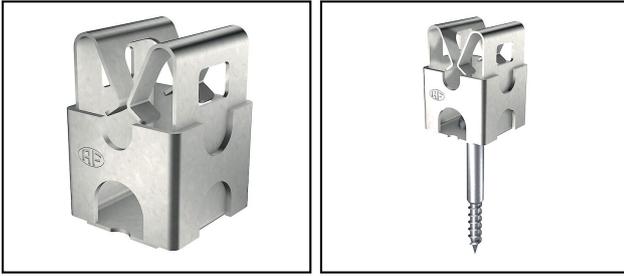

#### Eigenschaften

Aufgeführte Artikel sind vormontiert für Draht Ø 6mm oder 8mm, andere Vormontagen auf Anfrage

#### Legende

- a) vormontiert für Leiter 6mm
- b) vormontiert für Leiter 8mm
- c) Inklusive Schlagdübel

Artikel-Nr.	E-Nummer								
240.001.000	156 950 200	InoxA2	6/8/9/10			6.5		a)	50
240.015.000	156 950 400	InoxA2	6/8/9/10			6.5		b)	50
240.003.000	156 950 210	InoxA2	6/8/9/10		M6			a)	50
240.017.000	156 950 410	InoxA2	6/8/9/10		M6			b)	50
240.005.000	156 950 220	InoxA2	6/8/9/10	D. 5x40				a)	50
240.019.000	156 950 420	InoxA2	6/8/9/10	D. 5x40				b)	50
240.007.000	156 950 230	InoxA2	6/8/9/10	D. 5x50				a)	50
240.021.000	156 950 430	InoxA2	6/8/9/10	D. 5x50				b)	50
240.009.000	156 950 240	InoxA2	6/8/9/10	D. 5x60				a)	50
240.023.000	156 950 440	InoxA2	6/8/9/10	D. 5x60				b)	50
240.011.000	156 950 250	InoxA2	6/8/9/10	D. 6x40				a) + c)	50
240.025.000	156 950 450	InoxA2	6/8/9/10	D. 6x40				b) + c)	50

Technische Spezifikationen: **Leitungshalter Quadro AV 59**

	240.001.000	240.015.000	240.003.000	240.017.000
<b>Material</b>	InoxA2			
<b>Drahtdurchmesser</b>	6/8/9/10 mm			
<b>Schraube</b>				
<b>Innengewinde</b>			M6	
<b>Oesen Durchmesser</b>	6.5 mm			
<b>Befestigungsart Halter</b>	Bohrung		Bohrung mit M Gewinde	
<b>Werkstoff des Trägers</b>	rostfreier Stahl (A2)			
<b>Werkstoff des Unterteils</b>	rostfreier Stahl (A2)			
<b>Wandabstand</b>	10 mm			
<b>Werkstoff des Überlegers</b>	rostfreier Stahl (A2)			
<b>Befestigungsart Leiter</b>	mit Clipschelle			
<b>Kommerzielle Spezifikation</b>				
<b>Zolltarifnummer</b>	85389000			
<b>Ursprungsland</b>	CH			
<b>Logistische Spezifikation</b>				
<b>VPE Gewicht</b>	0.866 kg		0.856 kg	

	240.005.000	240.019.000	240.007.000	240.021.000
<b>Material</b>	InoxA2			
<b>Drahtdurchmesser</b>	6/8/9/10 mm			
<b>Schraube</b>	D. 5x40		D. 5x50	
<b>Innengewinde</b>				
<b>Oesen Durchmesser</b>				
<b>Befestigungsart Halter</b>	Bohrung		Bohrung	
<b>Werkstoff des Trägers</b>	rostfreier Stahl (A2)			
<b>Werkstoff des Unterteils</b>	rostfreier Stahl (A2)			
<b>Wandabstand</b>	10 mm			
<b>Werkstoff des Überlegers</b>	rostfreier Stahl (A2)			
<b>Befestigungsart Leiter</b>	mit Clipschelle			
<b>Kommerzielle Spezifikation</b>				
<b>Zolltarifnummer</b>	85389000			
<b>Ursprungsland</b>	CH			
<b>Logistische Spezifikation</b>				
<b>VPE Gewicht</b>	1.1 kg		1.106 kg	

	240.009.000	240.023.000	240.011.000	240.025.000
<b>Material</b>	InoxA2			
<b>Drahtdurchmesser</b>	6/8/9/10 mm			
<b>Schraube</b>	D. 5x60		D. 6x40	
<b>Innengewinde</b>				
<b>Oesen Durchmesser</b>				
<b>Befestigungsart Halter</b>	Bohrung		mit Dübel	
<b>Werkstoff des Trägers</b>	rostfreier Stahl (A2)			
<b>Werkstoff des Unterteils</b>	rostfreier Stahl (A2)			
<b>Wandabstand</b>	10 mm			
<b>Werkstoff des Überlegers</b>	rostfreier Stahl (A2)			
<b>Befestigungsart Leiter</b>	mit Clipschelle			
<b>Kommerzielle Spezifikation</b>				
<b>Zolltarifnummer</b>	85389000			
<b>Ursprungsland</b>	CH			
<b>Logistische Spezifikation</b>				
<b>VPE Gewicht</b>	1.14 kg		1.1 kg	

