


## Befestigungen

### ■ AV 59 Leitungshalter Quadro

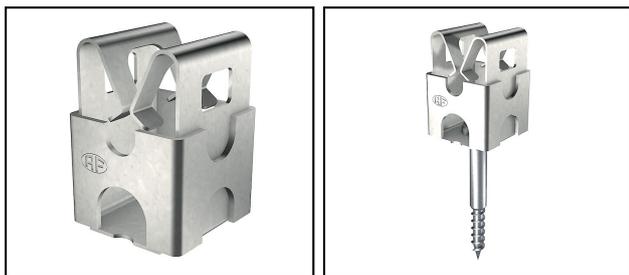

#### Eigenschaften

Aufgeführte Artikel sind vormontiert für Draht Ø 6mm oder 8mm, andere Vormontagen auf Anfrage

#### Legende

- a) vormontiert für Leiter 6mm
- b) vormontiert für Leiter 8mm
- c) Inklusive Schlagdübel

| Artikel-Nr. | E-Nummer    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
| 240.003.000 | 156 950 210 | InoxA2  | 6/8/9/10  |   | M6  |   |  |  | a)  | 50  |

Technische Spezifikationen: **Leitungshalter Quadro AV 59**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Artikel-Nr.                | 240.003.000           |
| Material                   | InoxA2                |
| Drahtdurchmesser           | 6/8/9/10              |
| Innengewinde               | M6                    |
| Befestigungsart Halter     | Bohrung mit M Gewinde |
| Werkstoff des Trägers      | rostfreier Stahl (A2) |
| Werkstoff des Unterteils   | rostfreier Stahl (A2) |
| Wandabstand                | 10 mm                 |
| Werkstoff des Überlegers   | rostfreier Stahl (A2) |
| Befestigungsart Leiter     | mit Clipschelle       |
| Texte                      |                       |
| Legende                    | a)                    |
| Kommerzielle Spezifikation |                       |
| Zolltarifnummer            | 85389000              |
| Ursprungsland              | CH                    |
| Texte                      |                       |
| Legende                    | a)                    |
| Logistische Spezifikation  |                       |
| VPE Gewicht                | 0.856 kg              |

