


Magneterdungskontakte

■ M170 Magneterdungskontakt

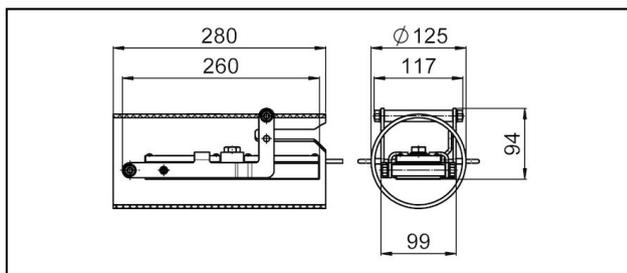

Anwendung

Erden von stromführenden Bahnoberleitungen in AC & DC Systemen
Erden von Maschinen in der Nähe von stromführenden Leitungen

Eigenschaften

Haltekraft 1'700 N
Stossstromfestigkeit 35 kA
Inkl. Aufbewahrungsbehälter Art. Nr. 696.025.005

Material

Kontaktstück Cu. Gehäuse Cu, Kunststoff,. Hebel Stahl rostfrei

Artikel-Nr.	kA I _{ms} I _k									Kg
640.100.300	28 kA / 150 ms									4

Zubehör



696.025.005

Artikel-Nr.									
696.025.005									

Technische Spezifikationen: **Magneterdungskontakt M170**

	640.100.300
Kurzschlussstrom	28 kA / 150 ms kA/ms
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	4 kg

