
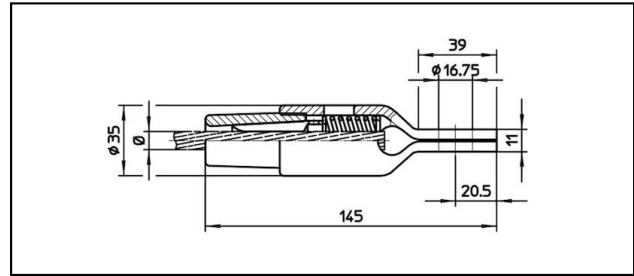


Ösenendmuffen CuNiSi

OCK145 Ösenendmuffe

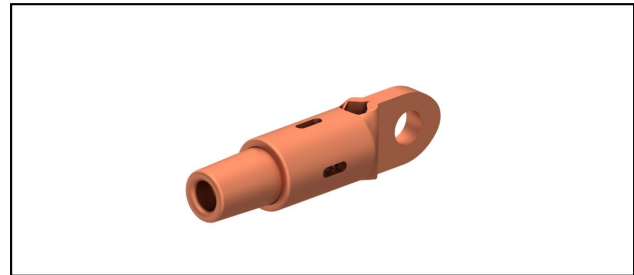

Anwendung
Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

Eigenschaften
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material
Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Artikel-Nr.									
615.153.103									



Technische Spezifikationen: **Ösenendmuffe OCK145**

Artikel-Nr.	615.153.103
-------------	-------------

