


Konusverbinder

RV156 Reduktionsverbinder

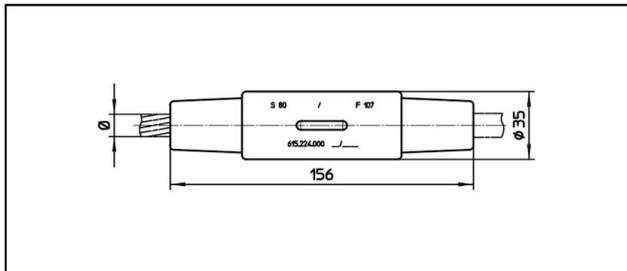

Anwendung

Zug- und stromfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Min. Bruchlast des Gehäuses min 80. kN

Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Legende

1) Versiegelung

Artikel-Nr.									
615.207.000	D8/S50	7.9 - 8.9	50	8	50			0.69	

Technische Spezifikationen: **Reduktionsverbinder RV156**

Artikel-Nr.	615.207.000
Bahn Produkt Name	D8/S50
Tragseil Durchmesser	7.9 - 8.9 mm
Tragseil Seilfläche	50 mm ²
Fahrdraht Durchmesser	8 mm
Fahrdraht Fläche	50 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.69 kg

