


Konusverbinder

RV156 Reduktionsverbinder

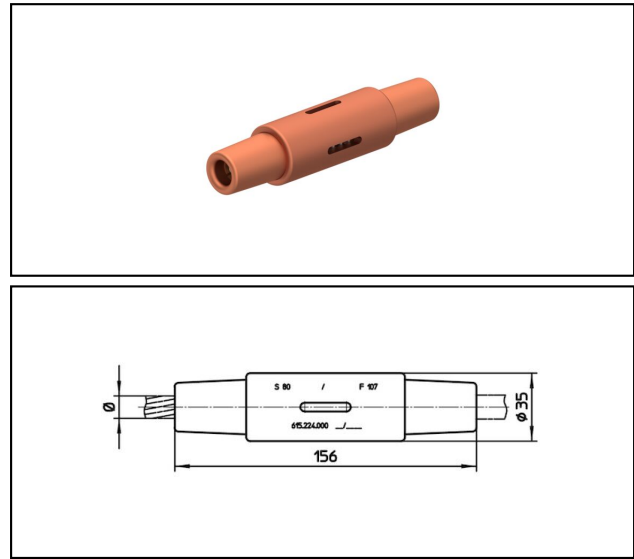

Anwendung
Zug- und stromfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

Eigenschaften
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Min. Bruchlast des Gehäuses min 80. kN

Material
Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Legende
1) Versiegelung

Artikel-Nr.									
615.019.000	S70/S92	10.75 - 12.75	70 - 92					0.69	

Technische Spezifikationen: **Reduktionsverbinder RV156**

Artikel-Nr.	615.019.000
Bahn Produkt Name	S70/S92
Tragseil Durchmesser	10.75 - 12.75 mm
Tragseil Seilfläche	70 - 92 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	0
Ursprungsland	unbestimmt
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.69 kg

