


## Konusverbinder

### RV156 Reduktionsverbinder

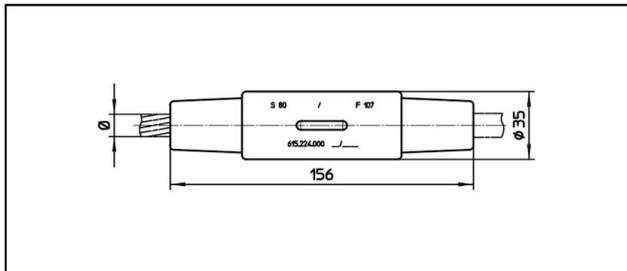

#### Anwendung

Zug- und stromfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

#### Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
Min. Bruchlast des Gehäuses min 80. kN

#### Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

#### Legende

1) Versiegelung

Artikel-Nr.									
615.234.000	FD107/S50	9	50	12.3	107			0.7	

Technische Spezifikationen: **Reduktionsverbinder RV156**

Artikel-Nr.	615.234.000
<b>Bahn Produkt Name</b>	FD107/S50
<b>Tragseil Durchmesser</b>	9 mm
<b>Tragseil Seilfläche</b>	50 mm <sup>2</sup>
<b>Fahrdraht Durchmesser</b>	12.3 mm
<b>Fahrdraht Fläche</b>	107 mm <sup>2</sup>
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	85359000
<b>Ursprungsland</b>	unbestimmt
Logistische Spezifikation	
<b>Kilo / Stück</b>	0.7 kg

