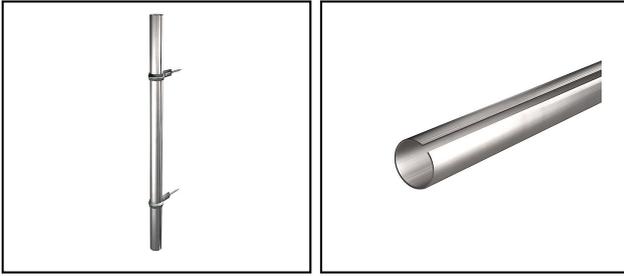


Ableitungen

■ **AL 53** Schutzrohr geschlitzt**Legende**

a) Inklusive 2 Rohrschellen aus Inox A2 mit Schraubkolben Ø 6x50mm

| Artikel-Nr. | E-Nummer |  | mm  | mm Ø  | mm  | | | |  |  |
|-------------|-------------|---|---|--|---|--|--|--|---|---|
| 250.004.000 | 156 900 110 | InoxA2 | 1500 | 6 - 11 | 21 | | | | a) | 10 |
| 250.002.000 | 156 900 150 | InoxA2 | 1500 | 6 - 11 | 21 | | | | | 10 |
| 250.003.000 | 156 900 160 | InoxA2 | 4500 | 6 - 11 | 21 | | | | | 5 |

Technische Spezifikationen: **Schutzrohr geschlitz AL 53**

| | 250.004.000 | 250.002.000 | 250.003.000 |
|-----------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Länge a | 1500 mm | | 4500 mm |
| Material | InoxA2 | | |
| Drahtdurchmesser | 6 - 11 mm | | |
| Aussendurchmesser | 21 mm | | |
| Klemm-/Spannbereich Zoll | 1/2 Zoll | | |
| Oberfläche | unbehandelt | | |
| Klemm-/Spannbereich | 20.3 - 22.3 mm | | |
| Kommerzielle Spezifikation | | | |
| Zolltarifnummer | 72224000 | | |
| Ursprungsland | CE | | |
| Logistische Spezifikation | | | |
| VPE Gewicht | 11 kg | 10 kg | 15 kg |

