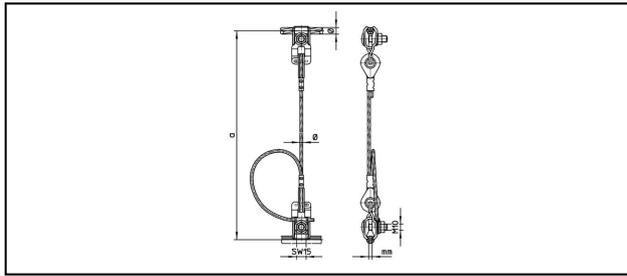


Seilhänger

■ **SHTF5,2/10V** Seilhänger nicht stromführend, verstellbar**Anwendung**

Für Fahrdrahtaufhängung, nicht stromführend

Eigenschaften

Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

Material

Klemme aus CuNiSi / Stahl rostfrei / Seil Bz 2 / Kausche Kunststoff

Artikel-Nr.								
625.590.100	9 - 13	50 - 95	5.5 - 7	4.5	10	3	300 - 2800	0.392

Technische Spezifikationen: **Seilhänger nicht stromführend, verstellbar SHTF5,2/10V**

Artikel-Nr.	625.590.100
Tragseil Durchmesser	9 - 13 mm
Tragseil Seilfläche	50 - 95 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	5.5 - 7 mm
Hängerseil Durchmesser	4.5 mm
Hängerseil Fläche	10 mm ²
Ausreisskraft	3 kN
Länge a	300 - 2800 mm
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	0
Ursprungsland	unbestimmt
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.392 kg

