


Seilhänger

SHTF5,2/10V

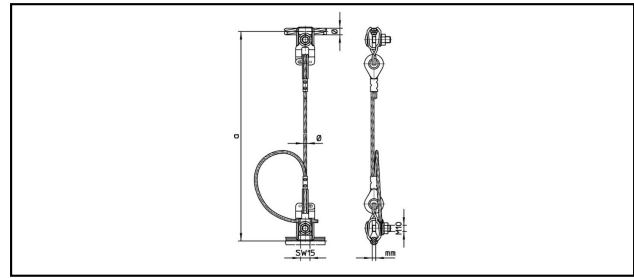

**Anwendung**  
Für Fahrdrahtaufhängung, nicht stromführend

**Eigenschaften**  
Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

**Material**  
Klemme aus CuNiSi / Stahl rostfrei / Seil Bz 2 / Kausche Kunststoff

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 625.590.100 | 9 - 13                                                                            | 50 - 95                                                                           | 5.5 - 7                                                                           | 4.5                                                                               | 10                                                                                | 3                                                                                   | 300 - 2800                                                                          |  | 0.392                                                                               |



Technische Spezifikationen: **SHTF5,2/10V**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
|                               | 625.590.100             |
| <b>Tragseil Durchmesser</b>   | 9 - 13 mm               |
| <b>Tragseil Seilfläche</b>    | 50 - 95 mm <sup>2</sup> |
| <b>Fahrdraht-Kerbe</b>        | 5.5 - 7 mm              |
| <b>Hängerseil Durchmesser</b> | 4.5 mm                  |
| <b>Hängerseil Fläche</b>      | 10 mm <sup>2</sup>      |
| <b>Ausreisskraft</b>          | 3 kN                    |
| <b>Länge a</b>                | 300 - 2800 mm           |
| Kommerzielle Spezifikation    |                         |
| <b>Zolltarifnummer</b>        | 0                       |
| <b>Ursprungsland</b>          | unbestimmt              |
| Logistische Spezifikation     |                         |
| <b>Kilo / Stück</b>           | 0.392 kg                |

