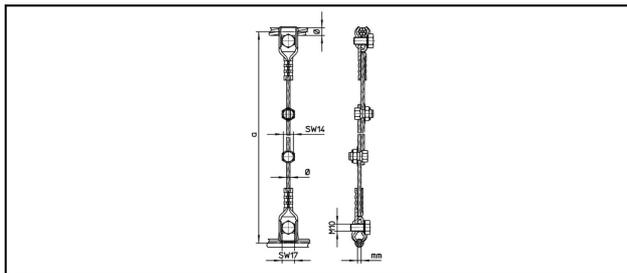


Seilhänger

■ **SHTF4/10V** Seilhänger stromführend, verstellbar**Anwendung**

Für Fahrdrahtaufhängung, stromführend

Eigenschaften

Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

Material

Klemme aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

Artikel-Nr.	 mm Ø	 mm	 mm	 mm a	 mm Ø	 mm ²	 kN	 Kg
625.577.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	950 - 1250	4.5	10	3.5	0.378

Technische Spezifikationen: **Seilhänger stromführend, verstellbar SHTF4/10V**

Artikel-Nr.	625.577.000
Länge a	950 - 1250 mm
Tragseil Durchmesser	6.5 - 12.5 mm
Tragseil Seilfläche	25 - 95 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	3 - 8.5 mm
Hängerseil Durchmesser	4.5 mm
Hängerseil Fläche	10 mm ²
Ausreisskraft	3.5 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.378 kg

