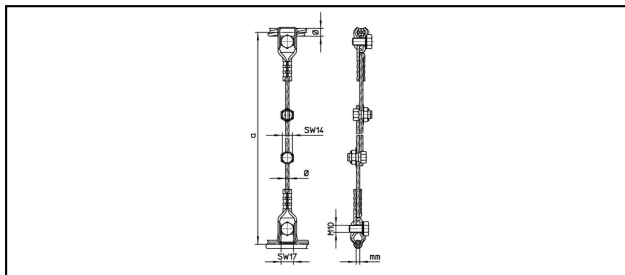


Seilhänger

■ SHTF4/16V

**Anwendung**

Für Fahrdrahtaufhängung, stromführend

Eigenschaften

Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

Material

Klemme aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

Legende

1) Seil vom Kunden beige stellt

2) Seil aus Cu

Artikel-Nr.										
625.551.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	750 - 1250	6	16	5	0.48		
625.547.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1050 - 1550	6	16	5	0.492		
625.548.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1350 - 1850	6	16	5	0.562		
625.549.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1650 - 2150	6	16	5	0.614		
625.550.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1950 - 2450	6	16	5	0.66		
625.608.003	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1050 - 1550	6	16	5	0.526	1	
625.608.004	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1350 - 1850	6	16	5	0.569	1	

Technische Spezifikationen: **SHTF4/16V**

	625.551.000	625.547.000	625.548.000	625.549.000
Länge a	750 - 1250 mm	1050 - 1550 mm	1350 - 1850 mm	1650 - 2150 mm
Ausreisskraft	5 kN			
Hängerseil Durchmesser	6 mm			
Tragseil Durchmesser	6.5 - 12.5 mm			
Tragseil Seilfläche	25 - 95 mm²			
Fahrdraht-Kerbe	3 - 8.5 mm			
Hängerseil Fläche	16 mm²			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85359000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
Kilo / Stück	0.48 kg	0.492 kg	0.562 kg	0.614 kg

	625.550.000	625.608.003	625.608.004
Länge a	1950 - 2450 mm	1050 - 1550 mm	1350 - 1850 mm
Ausreisskraft	5 kN		
Hängerseil Durchmesser	6 mm		
Tragseil Durchmesser	6.5 - 12.5 mm		
Tragseil Seilfläche	25 - 95 mm²		
Fahrdraht-Kerbe	3 - 8.5 mm		
Hängerseil Fläche	16 mm²		
Kommerzielle Spezifikation			
Zolltarifnummer	85359000		
Ursprungsland	CH	unbestimmt	
Logistische Spezifikation			
Kilo / Stück	0.66 kg	0.526 kg	0.569 kg

