


Informatik, MSR, Telekommunikation

DLATS Kontrollmodul

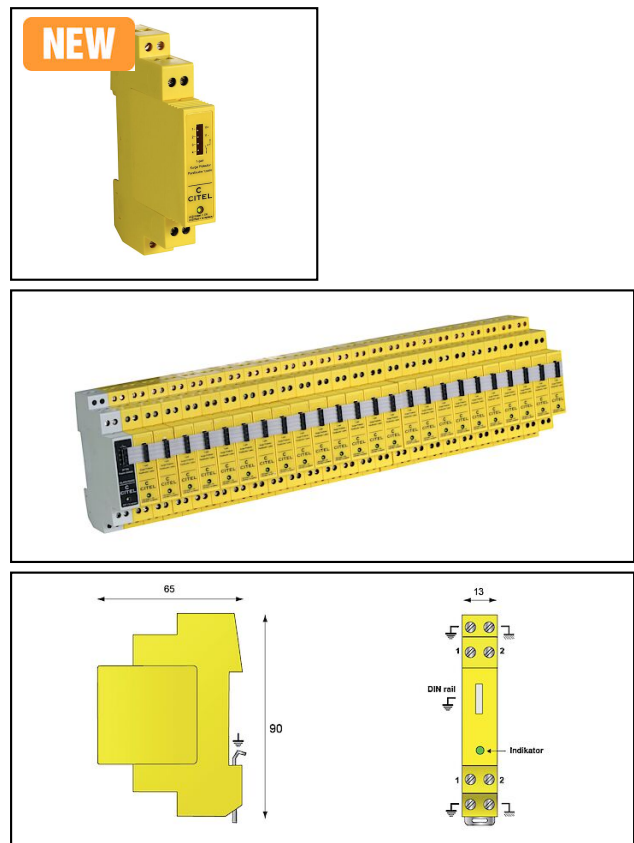

Eigenschaften
Schutz für MSR-, Telelommunikationseinrichtungen und Datentechniksysteme vor Blitzeinwirkungen und Überspannungen. Die elektrische Schaltung besteht aus einer Kombination von leistungsstarken Gasableitern und schnellschaltenden Dioden. Bei gezogenem Steckmodul wird das Übertragungssignal nicht unterbrochen.

Legende
a) Kontrollmodul bis max. 24 DLATS

Artikel-Nr.	E-Nummer		V U _N	ns t _A	kV U _P	kA I _{max}	mm ² 			
296.641.423	970 500 903		24				0.4 - 1.5		a)	1

Technische Spezifikationen: **Kontrollmodul DLATS**

Artikel-Nr.	296.641.423
Nennspannung Un	24
Nennspannung Un DC	24 V
Temperaturbereich	-40 - 85 °C
Schutzart	IP20
Einbaumasse	Siehe Massbild
Signalisierung am Gerät	optisch
Anschlussquerschnitt FMK	1.5 mm²
Leiter-Nennquerschnitt	0.4 - 1.5 mm²
Anschluss (Informationstechnik)	Klemme
Montageart	Hutschiene 35 mm
Mit Fernmeldekontakt	Ja
Prüfnormen	
Zulassungen	UL
Prüfnormen Deutschland	DIN EN 61643-21
Prüfnormen International	IEC 61643-21
Prüfnormen USA	UL497A
Texte	
Legende	a)
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85363000
Ursprungsland	unbestimmt
Texte	
Legende	a)
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	0.075 kg

