


Stossklemmen

SKF6-153

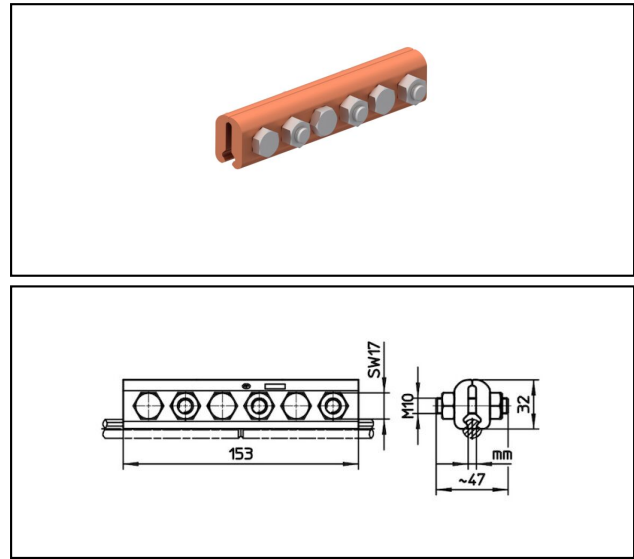

**Anwendung**  
Stossklemme für Kupfer- oder legierten Fahrdrabt

**Eigenschaften**  
Anziehdrehmoment 50 Nm

**Material**  
Klemmplatten CuNiSi

**Legende**  
1) Mit Unterlagsscheibe und Kugelscheiben  
2) Spezielles, hochfestes CuNiSi

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 635.010.000 | 5 - 6.9                                                                           | - 150                                                                             | - 150                                                                             | - 107                                                                             | - 107                                                                             |  |  | 0.9                                                                                 | 1                                                                                   |
| 635.322.000 | 5 - 6.9                                                                           | - 150                                                                             | - 150                                                                             | - 107                                                                             | - 107                                                                             |  |  | 0.87                                                                                |                                                                                     |
| 635.363.000 | 5.6 - 6.9                                                                         | - 150                                                                             | - 150                                                                             | - 150                                                                             | - 150                                                                             |  |  | 0.87                                                                                | 2                                                                                   |



Technische Spezifikationen: **SKF6-153**

|                            |             |              |             |
|----------------------------|-------------|--------------|-------------|
|                            | 635.010.000 | 635.322.000  | 635.363.000 |
| Anziehdrehmoment           | 50 N·m      |              |             |
| Fahrdraht Fläche Cu        | - 150 mm²   |              |             |
| Fahrdraht Fläche CuMg 0.2  | - 107 mm²   | - 150 mm²    |             |
| Fahrdraht Fläche CuMg 0.5  | - 107 mm²   | - 150 mm²    |             |
| Fahrdraht Fläche CuAg      | - 150 mm²   |              |             |
| Fahrdraht-Kerbe            | 5 - 6.9 mm  | 5.6 - 6.9 mm |             |
| Kommerzielle Spezifikation |             |              |             |
| Zolltarifnummer            | 85359000    |              |             |
| Ursprungsland              | CH          |              |             |
| Logistische Spezifikation  |             |              |             |
| Kilo / Stück               | 0.9 kg      | 0.87 kg      |             |

