


Stossklemmen

■ SKR217 Verstellbare Stossklemme

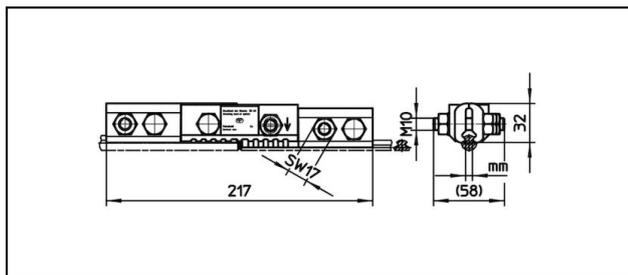

Anwendung

Stossklemme verstellbar für Kupfer- oder legierten Fahrdrabt

Eigenschaften

Anziehdrehmoment 50 Nm

Material

Klemmplatten CuNiSi

Legende

- 1) Mit Aufhängeöse
- 2) Spezielles, hochfestes CuNiSi

Artikel-Nr.	 mm ²	 mm ²	 mm ²	 mm				 Kg	
635.166.000	- 150	- 150	- 150	5.6 - 6.9				1.45	2

Technische Spezifikationen: **Verstellbare Stossklemme SKR217**

Artikel-Nr.	635.166.000
Anziehdrehmoment	50 N·m
Fahrdraht Fläche Cu	- 150 mm ²
Fahrdraht Fläche CuMg 0.2	- 150 mm ²
Fahrdraht Fläche CuAg	- 150 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 6.9 mm
Texte	
Legende	2
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	unbestimmt
Texte	
Legende	2
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	1.45 kg

