


Stossklemmen

■ SK8-198 Stossklemme

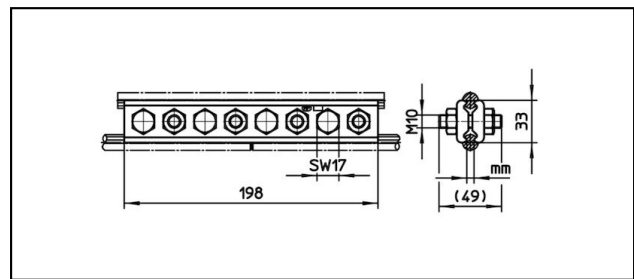

**Anwendung**  
Stossklemme für Kupfer- oder legierten Fahrdraht

**Eigenschaften**  
Anziehdrehmoment 50 Nm

**Material**  
Klemmplatten CuNiSi

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 635.037.000 | 4.5 - 8.5                                                                         | - 193                                                                             | - 150                                                                             | - 161                                                                             |  |  |  |  | 1                                                                                   |



Technische Spezifikationen: **Stossklemme SK8-198**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Artikel-Nr.                | 635.037.000           |
| Anziehdrehmoment           | 50 N·m                |
| Fahrdraht Fläche Cu        | - 193 mm <sup>2</sup> |
| Fahrdraht Fläche CuMg 0.2  | - 150 mm <sup>2</sup> |
| Fahrdraht Fläche CuAg      | - 161 mm <sup>2</sup> |
| Fahrdraht-Kerbe            | 4.5 - 8.5 mm          |
| Kommerzielle Spezifikation |                       |
| Zolltarifnummer            | 85359000              |
| Ursprungsland              | unbestimmt            |
| Logistische Spezifikation  |                       |
| Kilo / Stück               | 1 kg                  |

