


Stossklemmen

■ SKF6-153 Stossklemme

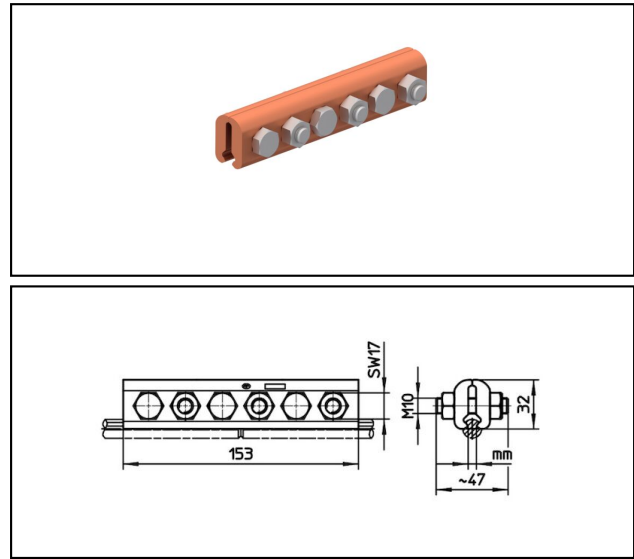

**Anwendung**  
Stossklemme für Kupfer- oder legierten Fahrdrabt

**Eigenschaften**  
Anziehdrehmoment 50 Nm

**Material**  
Klemmplatten CuNiSi

**Legende**  
1) Mit Unterlagsscheibe und Kugelscheiben  
2) Spezielles, hochfestes CuNiSi

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 635.363.000 | 5.6 - 6.9                                                                         | - 150                                                                             | - 150                                                                             | - 150                                                                             | - 150                                                                             |  |  | 0.87                                                                                | 2                                                                                   |



Technische Spezifikationen: **Stossklemme SKF6-153**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Artikel-Nr.                | 635.363.000           |
| Anziehdrehmoment           | 50 N·m                |
| Fahrdraht Fläche Cu        | - 150 mm <sup>2</sup> |
| Fahrdraht Fläche CuMg 0.2  | - 150 mm <sup>2</sup> |
| Fahrdraht Fläche CuMg 0.5  | - 150 mm <sup>2</sup> |
| Fahrdraht Fläche CuAg      | - 150 mm <sup>2</sup> |
| Fahrdraht-Kerbe            | 5.6 - 6.9 mm          |
| Texte                      |                       |
| Legende                    | 2                     |
| Kommerzielle Spezifikation |                       |
| Zolltarifnummer            | 85359000              |
| Ursprungsland              | CH                    |
| Texte                      |                       |
| Legende                    | 2                     |
| Logistische Spezifikation  |                       |
| Kilo / Stück               | 0.87 kg               |

