


Leitungsverbindungen und Anschlüsse

■ AV 12 T-Pressverbinder

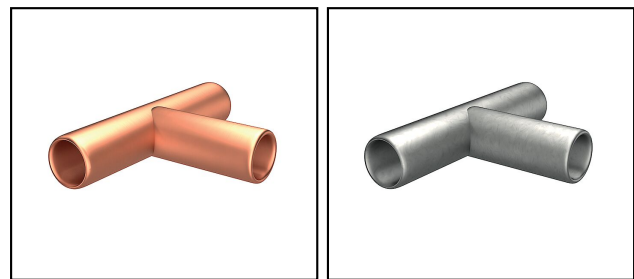

Eigenschaften  
Für Sechskant-Pressung

| Artikel-Nr. | E-Nummer    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 414.044.341 | 156 071 590 |                                                                                   | ok                                                                                | Cu                                                                                | 14                                                                                | 10                                                                                | 50                                                                                  |  |  | 25                                                                                  |

Technische Spezifikationen: **T-Pressverbinder AV 12**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Artikel-Nr.                      | 414.044.341      |
| Im Erdreich einsetzbar           | ok               |
| Material                         | Cu               |
| KZ-Grösse Presseinsatz           | 14               |
| Drahtdurchmesser                 | 10 mm            |
| Leiter-Nennquerschnitt           | 50 mm²           |
| Geeignet für massive Leiter      | Ja               |
| Spannungsreihe                   | bis 15 kV        |
| Anzahl der Abzweige              | 2                |
| Ausführung                       | Normalausführung |
| Nennquerschnitt                  | 50 mm²           |
| Geeignet für mehrdräftige Leiter | Ja               |
| Oberfläche                       | blank            |
| Hülsenform                       | kurz             |
| Für zugfeste Verbindungen        | Nein             |
| Geeignet für Rundleiter          | Ja               |
| Verbindungsart                   | T-Verbinder      |
| Geeignet für feindräftige Leiter | Nein             |
| Isolation                        | ohne             |
| Ölstopp/Mittelsteg               | Nein             |
| Kommerzielle Spezifikation       |                  |
| Zolltarifnummer                  | 85389000         |
| Ursprungsland                    | CE               |
| Logistische Spezifikation        |                  |
| VPE Gewicht                      | 0.787 kg         |

