


Tragseil- und Fahrdrachtisolatoren

TSIO21.5 Tragseilisolatoren

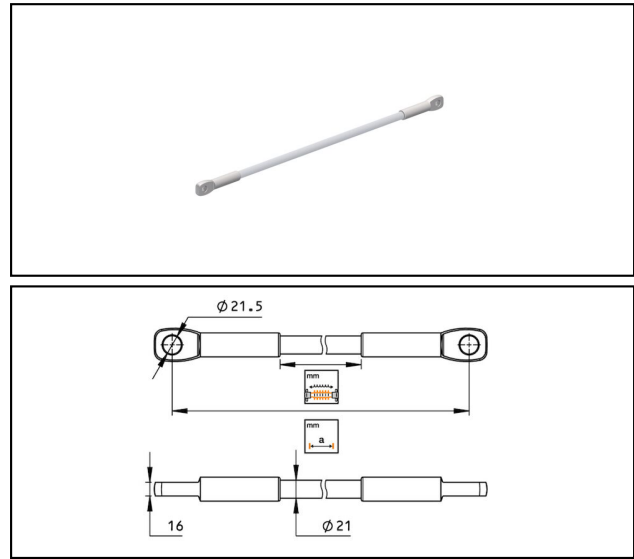

**Anwendung**  
Tragseilisolator

**Eigenschaften**  
SML: 100 kN  
Nominelle Dauerlast auf Zug 40 kN

**Material**  
Stahl rostfrei, GFK-Stab mit PTFE-Mantel

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 657.029.000 | 550                                                                               | 300                                                                               |  |  |  |  |  |  | 1.3                                                                                 |



Technische Spezifikationen: **Tragseilisolatoren TSIO21.5**

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Artikel-Nr.                                     | 657.029.000 |
| <b>Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)</b> | 100 kN      |
| <b>Länge a</b>                                  | 550 mm      |
| <b>Kriechstrecke</b>                            | 300 mm      |
| Kommerzielle Spezifikation                      |             |
| <b>Zolltarifnummer</b>                          | 85353000    |
| <b>Ursprungsland</b>                            | unbestimmt  |
| Logistische Spezifikation                       |             |
| <b>Kilo / Stück</b>                             | 1.3 kg      |

