


Tragseil- und Fahrdrabtisolatoren

■ TSIL Tragseilisolatoren

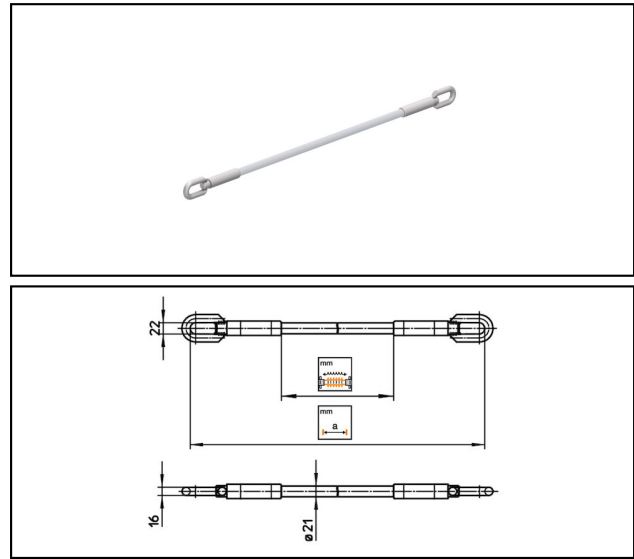

Anwendung
Tragseilisolator

Eigenschaften
SML: 100 kN
Nominelle Dauerlast auf Zug 40 kN

Material
Stahl rostfrei, GFK-Stab mit PTFE-Mantel

Artikel-Nr.									
657.001.713	692	300	660						1.2

Technische Spezifikationen: **Tragseilisolatoren TSIL**

Artikel-Nr.	657.001.713
Länge a	692 mm
Kriechstrecke	300 mm
Länge zwischen Aufhängung	660 mm
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	100 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	1.2 kg

