


Tragseil- und Fahrdrachtisolatoren

■ TSIL Tragseilisolatoren

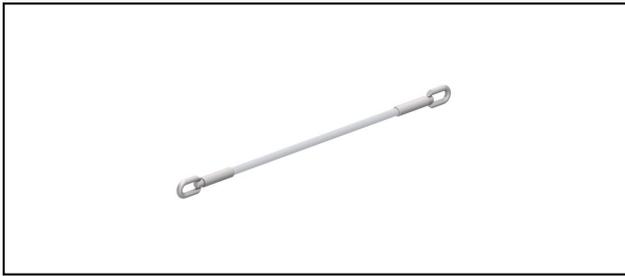

Anwendung

Tragseilisolator


Eigenschaften

SML: 100 kN

Nominelle Dauerlast auf Zug 40 kN

Material

Stahl rostfrei, GFK-Stab mit PTFE-Mantel

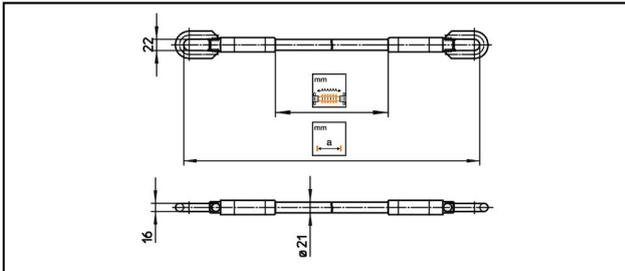

Artikel-Nr.									 Kg
657.002.714	992	600	960						1.4

Technische Spezifikationen: **Tragseilisolatoren TSIL**

Artikel-Nr.	657.002.714
Länge a	992 mm
Kriechstrecke	600 mm
Länge zwischen Aufhängung	960 mm
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	100 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	1.4 kg

