
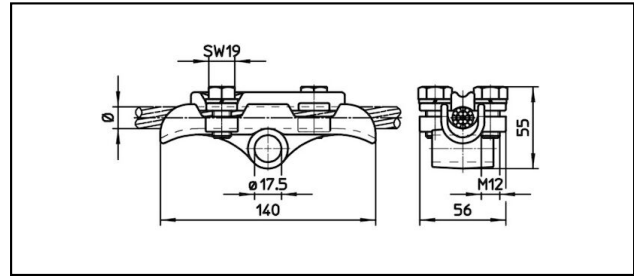


Einspeisklemmen

TS

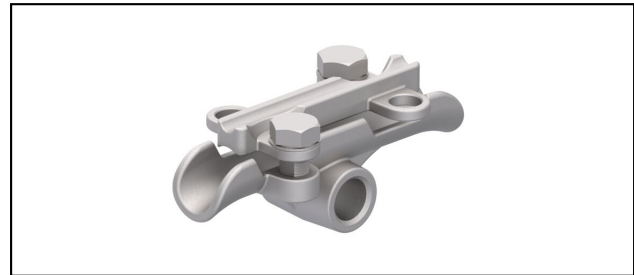

**Anwendung**  
Tragseilsupport

**Eigenschaften**  
Anziehdrehmoment 25 Nm

**Material**  
Stahl rostfrei

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 635.332.001 | St rostfrei                                                                       | 50 - 150                                                                          | 9 - 16                                                                            | 50 - 150                                                                          |  |  |  |  | 0.53                                                                                |

Technische Spezifikationen: **TS**

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
|                              | 635.332.001              |
| <b>Material</b>              | St rostfrei              |
| <b>Anziehdrehmoment</b>      | 25 N·m                   |
| <b>Tragseil Seilfläche</b>   | 50 - 150 mm <sup>2</sup> |
| <b>Tragseil Durchmesser</b>  | 9 - 16 mm                |
| <b>Einspeisekabel Fläche</b> | 50 - 150 mm <sup>2</sup> |
| Kommerzielle Spezifikation   |                          |
| <b>Zolltarifnummer</b>       | 85359000                 |
| <b>Ursprungsland</b>         | RC                       |
| Logistische Spezifikation    |                          |
| <b>Kilo / Stück</b>          | 0.53 kg                  |

