


Streckentrenner

FDD1.5 Streckentrenner

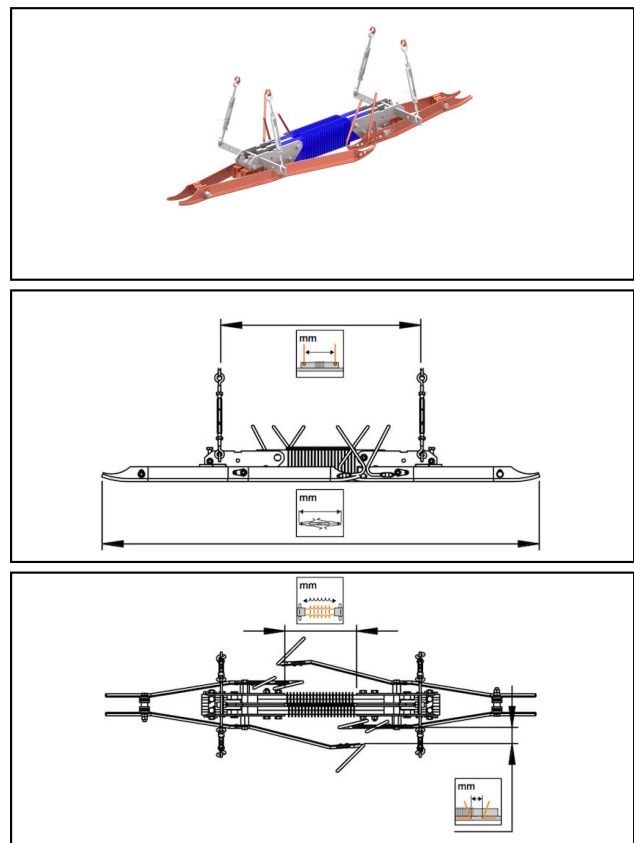

Anwendung
Für Traminien und Stadtbahnen mit 2 Fahrdrähten
Maximale Geschwindigkeit bis 100 km/h

Material
GFK/Silikon, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

Artikel-Nr.									
655.336.700	100 - 152	5.6 - 6.9	450	610	435	35	1320	max.2x20	19

Zubehör									
 SAL									
Artikel-Nr.									
696.016.010	 Al	1610							1.2

Zubehör									
 MH FDD									
Artikel-Nr.									



Zubehör



Spannschloss SSCH200-280

Artikel-Nr.									
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Technische Spezifikationen: **Streckentrenner FDD1.5**

Artikel-Nr.	655.336.700
Fahrdraht Fläche	100 - 152 mm²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 6.9 mm
Kriechstrecke	450 mm
Länge zwischen Aufhängung	610 mm
Länge zwischen Fahrdraht	435 mm
Funkenhornabstand	35 mm
Gesamtlänge	1320 mm
Empfohlene Betriebslast	max.2x20
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN
Mindest-Bruchlast des Streckentrenners	100 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	19 kg

