

Streckentrenner



■ ZS15 Streckentrenner



Anwendung
Für Regional- und Vollbahnen
Maximale Geschwindigkeit bis 160 km/h


Material
GFK/Silikon, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

Legende
A) Für 1 Fahrdraht-System
B) Für 2 Fahrdraht-System

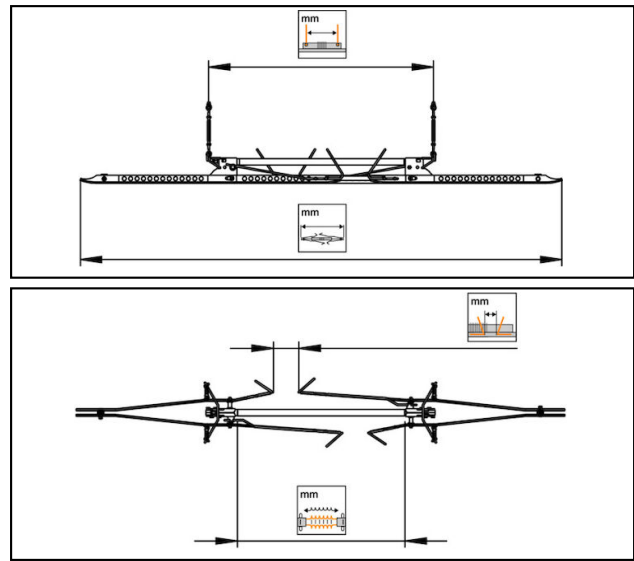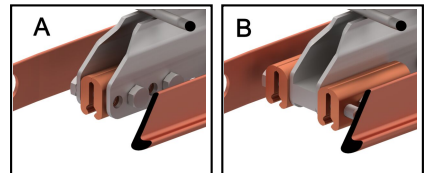

Artikel-Nr.									
655.400.004	80 - 150	5.6 - 6.9	680	1140	950	120	2390	max. 28	A

Zubehör									
 MH ZS3/15									
Artikel-Nr.									
690.069.000								45	1
655.400.001								4.5	2

Zubehör									
 TM680									
Artikel-Nr.									
655.248.000	405	835	235	660					6.4



Zubehör

 SAL

Artikel-Nr.		mm 							Kg 
696.016.010	Al	1610							1.2

Zubehör



Spannschloss SSCH200-280

Artikel-Nr.	mm 	mm 	mm 					Kg 	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Technische Spezifikationen: **Streckentrenner ZS15**

Artikel-Nr.	655.400.004
Fahrdraht Fläche	80 - 150 mm²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 6.9 mm
Kriechstrecke	680 mm
Länge zwischen Aufhängung	1140 mm
Länge zwischen Fahrdraht	950 mm
Funkenhornabstand	120 mm
Gesamtlänge	2390 mm
Empfohlene Betriebslast	max. 28
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN
Mindest-Bruchlast des Streckentrenners	70 kN
Texte	
Legende	A
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	A
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	14 kg

