


Streckentrenner

■

HS3

Streckentrenner

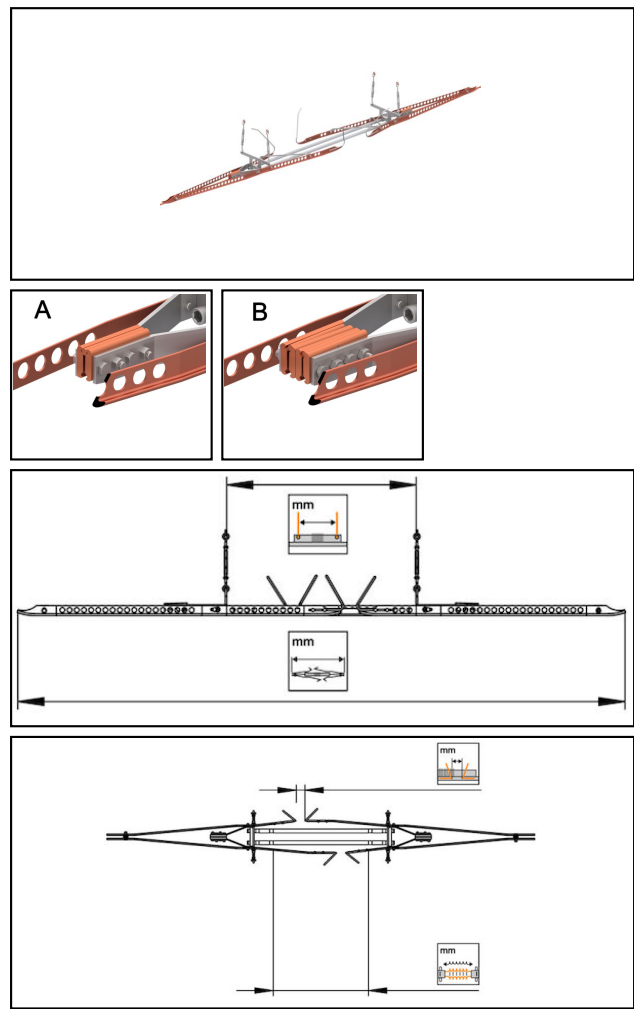

Anwendung
 Für Regional- und Vollbahnen
 Maximale Geschwindigkeit bis 200 km/h

Material
 GFK/PTFE, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

Legende
 A) Für 1 Fahrdraht-Systeme
 B) Für 2 Fahrdraht-Systeme

Artikel-Nr.									
655.500.001	120 - 178	5.6 - 6.9	600	850	1100	55	2700	8-30	A

Zubehör									
 MH HS3									
Artikel-Nr.									

Zubehör									
 SAL									
Artikel-Nr.									
696.016.010	Al	1610							1.2



Technische Spezifikationen: **Streckentrenner HS3**

Artikel-Nr.	655.500.001
Fahrdraht Fläche	120 - 178 mm²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 6.9 mm
Kriechstrecke	600 mm
Länge zwischen Aufhängung	850 mm
Länge zwischen Fahrdraht	1100 mm
Funkenhornabstand	55 mm
Gesamtlänge	2700 mm
Empfohlene Betriebslast	8-30
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN
Mindest-Bruchlast des Streckentrenners	120 kN
Texte	
Legende	A
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	A
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	16 kg

