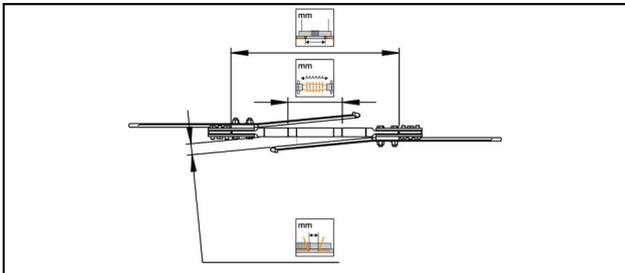
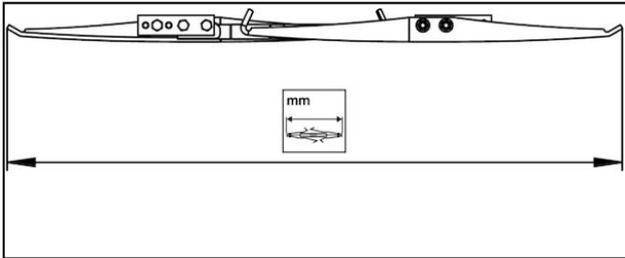
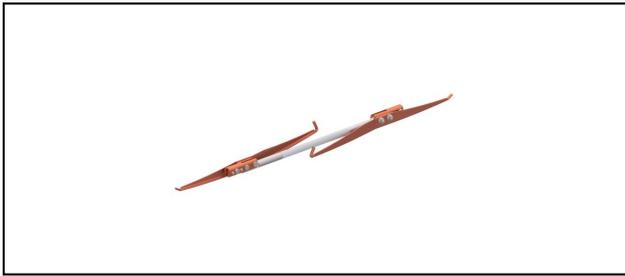


Streckentrenner

■ **LT3** Streckentrenner**Anwendung**

Für Tramlinien und Stadtbahnen

Maximale Geschwindigkeit bis 60 km/h

Eine Aufhängung ist nicht notwendig (optional verfügbar)

Material

GFK/PTFE, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

Artikel-Nr.									
655.266.001	80 - 150	5.6	300	320	650	80	1200	max.24	4.1

Zubehör

Aufhängung zu LT 625.000.001

Artikel-Nr.									
625.000.001								0.43	

Zubehör

Spannschloss SSCH110-135

Artikel-Nr.									
695.002.671	110 - 135								0.192

Zubehör

Spannschloss SSCH95-125

Artikel-Nr.									
695.001.670	95 - 125								0.139

Zubehör



Spannschloss SSCH200-280

Artikel-Nr.	mm ← a →	mm ← b →	mm ← c →					Kg 	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Technische Spezifikationen: **Streckentrenner LT3**

Artikel-Nr.	655.266.001
Fahrdraht Fläche	80 - 150 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 mm
Kriechstrecke	300 mm
Breite über Aufhängung	320 mm
Länge zwischen Fahrdraht	650 mm
Funkenhornabstand	80 mm
Gesamtlänge	1200 mm
Empfohlene Betriebslast	max.24
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN
Mindest-Bruchlast des Streckentrenners	60 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	4.1 kg

