


Zubehör Fahrdrahtaufhängungen

■ SHZWS Zwischenglied

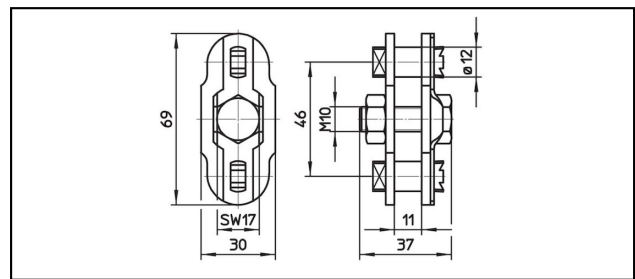

**Anwendung**  
Zwischenglied für windschiefe Fahrleitungen

**Eigenschaften**  
Anziehdrehmoment 20-25 Nm

**Material**  
Körper aus CuNiSi

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  | <div>Kg</div> |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 625.270.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.19          |

Technische Spezifikationen: **Zwischenglied SHZWS**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Artikel-Nr.                | 625.270.000 |
| Anziehdrehmoment_2         | 20 - 25 N·m |
| Kommerzielle Spezifikation |             |
| Zolltarifnummer            | 85359000    |
| Ursprungsland              | CH          |
| Logistische Spezifikation  |             |
| Kilo / Stück               | 0.19 kg     |

